

# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Viena kontakta bloks, Harmony XB4, sudraba sakausējums, skrūvju spaile, 1NO

ZBE101

### Galvenā

|                                   |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktu klāsts                   | Harmonija XB5<br>Harmonija XB4                                                                                                                                                   |
| Produkta vai sastāvdaļas veids    | Kontaktu bloks                                                                                                                                                                   |
| Ierīces īsais nosaukums           | ZBE                                                                                                                                                                              |
| Izpārdošana par nedalāmu daudzumu | 5                                                                                                                                                                                |
| IP aizsardzības pakāpe            | IP20 atbilst IEC 60529                                                                                                                                                           |
| Kontakta darbība                  | Lēns pārtraukums                                                                                                                                                                 |
| Kontaktu bloka veids              | Vientuļš                                                                                                                                                                         |
| kontaktu lietošana                | Standarta kontakti                                                                                                                                                               |
| Savienojumi - termināļi           | skrūvju skavu spailes , <= 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> ar kabeļa galu atbilst IEC 60947-1<br>skrūvju skavu spailes , >= 1 x 0,22 mm <sup>2</sup> bez kabeļa gala atbilst IEC 60947-1 |

### Papildinošs

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neto svars                                    | 0,011 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kontaktu veids un sastāvs                     | 1 NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pozitīvs atvērums                             | bez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Operatīvs ceļojums                            | 2,6 mm ( NAV mainīga elektriskā stāvokļa)<br>4,3 mm ( kopējais ceļojums)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Darbības spēks                                | 2,3 N NAV mainīga elektriskā stāvokļa                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mehāniskā izturība                            | 10000000 cikli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pievilkšanas griezes moments                  | 0,8...1,2 Nm atbilst IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Skrūves galvas forma                          | krusts saderīgs ar pozidriv Nr 1<br>rievots saderīgs ar plakans Ø 4 mm<br>rievots saderīgs ar plakans Ø 5,5 mm                                                                                                                                                                                                                             |
| Kontaktlīgšanas materiāls                     | Sudraba sakausējums (Ag/Ni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aizsardzība pret īssavienojumu                | 10 A kasetnes drošinātājs veids gG atbilst IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva     | 10 A atbilst IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [Ui] nominālais izolācijas spriegums          | 600 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums | 6 kV atbilst IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [Ie] nominālā darba strāva                    | 3 A pie 240 V , AC-15 , A600 atbilst IEC 60947-5-1<br>6 A pie 120 V , AC-15 , A600 atbilst IEC 60947-5-1<br>0,1 A pie 600 V , DC-13 , Q600 atbilst IEC 60947-5-1<br>0,27 A pie 250 V , DC-13 , Q600 atbilst IEC 60947-5-1<br>0,55 A pie 125 V , DC-13 , Q600 atbilst IEC 60947-5-1<br>1,2 A pie 600 V , AC-15 , A600 atbilst IEC 60947-5-1 |

Ir sniegta maksimālā salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdāsi katru produktu, lai turpinātu.

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektriskā izturība | 1000000 cikli , AC-15 , 2 A pie 230 V, darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums<br>1000000 cikli , AC-15 , 3 A pie 120 V, darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums<br>1000000 cikli , AC-15 , 4 A pie 24 V, darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums<br>1000000 cikli , DC-13 , 0,2 A pie 110 V, darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums<br>1000000 cikli , DC-13 , 0,5 A pie 24 V, darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Bloku montāža | Priekšējais stiprinājums |
|---------------|--------------------------|

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektriskā sastāva kods | C1 (daudzums <= 9)<br>C2 (daudzums <= 7)<br>C3 (daudzums <= 6)<br>C4 (daudzums <= 4)<br>C5 (daudzums <= 5)<br>C6 (daudzums <= 3)<br>C7 (daudzums <= 4)<br>C8 (daudzums <= 2)<br>C9 (daudzums <= 3)<br>C12 (daudzums <= 6)<br>M1 (daudzums <= 6)<br>M2 (daudzums <= 4)<br>M3 (daudzums <= 4)<br>M5 (daudzums <= 2)<br>M6 (daudzums <= 2)<br>M7 (daudzums <= 6)<br>M8 (daudzums <= 4)<br>M9 (daudzums <= 2)<br>SF1 (daudzums <= 3)<br>SF2 (daudzums <= 2)<br>MF1 (daudzums <= 2)<br>MF2 (daudzums <= 2)<br>C10 (daudzums <= 2)<br>M4 (daudzums <= 2)<br>C13 (daudzums <= 1) |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Ierīces prezentācija | Pamatelements |
|----------------------|---------------|

## Vide

|                        |    |
|------------------------|----|
| Aizsardzības ārstēšana | TH |
|------------------------|----|

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...70 °C |
|------------------------------------------|-------------|

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai | -40...70 °C |
|--------------------------------------|-------------|

|           |                                                                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarti | CSA C22.2 Nr. 14<br>IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-1 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Produkta sertifikācija | CCC<br>UL<br>DNV<br>GOST<br>LROS (Lloyds kuģniecības reģistrs)<br>BV<br>CSA |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Vibrācijas pretestība | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
|-----------------------|--------------------------------------------------|

|                  |                                                                                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Triecienizturība | 30 gn (ilgums = 18 ms) pie pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27<br>50 gn (ilgums = 11 ms) pie pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Iepakojšanas vienības

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE |
|--------------------------------|-----|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Vienību skaits 1. iepakojumā | 1 |
|------------------------------|---|

|                        |          |
|------------------------|----------|
| 1. iepakojuma augstums | 1,000 cm |
|------------------------|----------|

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 1. iepakojuma platums          | 2,500 cm  |
| 1. iepakojuma garums           | 3,000 cm  |
| 1. iepakojuma svars            | 9,000 g   |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | BB1       |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 5         |
| 2. iepakojuma augstums         | 4,500 cm  |
| 2. iepakojuma platums          | 5,500 cm  |
| 2. iepakojuma garums           | 5,500 cm  |
| 2. iepakojuma svars            | 52,300 g  |
| Trešā iepakojuma vienības tips | S03       |
| Vienību skaits 3. iepakojumā   | 800       |
| 3. iepakojuma augstums         | 30,000 cm |
| 3. iepakojuma platums          | 30,000 cm |
| 3. iepakojuma garums           | 40,000 cm |
| 3. iepakojuma svars            | 8,691 kg  |

## Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

[Environmental Data skaidrojums >](#)

[Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >](#)

| Ietekme uz vidi                             |                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda            | 1                                        |
| Produkta ietekmes uz vidi novērtējums (PEP) | <a href="#">Produkta ietekme uz vidi</a> |

Use Better

| Materiāli un iepakojums                      |                                                                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | Jā                                                                             |
| Iepakojums bez plastmasas                    | Jā                                                                             |
| <a href="#">ES RoHS direktīva</a>            | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) |
| REACH regula                                 | <a href="#">REACH deklarācija</a>                                              |

Use Again


| Pārsaiņošana un atkārtota ražošana |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cirkularitātes profils             | Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei                                                                                                                                                                                          |
| Atgriešana                         | Jā                                                                                                                                                                                                                                                     |
| WEEE Label                         |  Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |

Dimensions Drawings


Dimensions

---

with ZB5AZ009 Fixing Collar



with ZB4BZ009 Fixing Collar



Technical Illustration

Dimensions

---

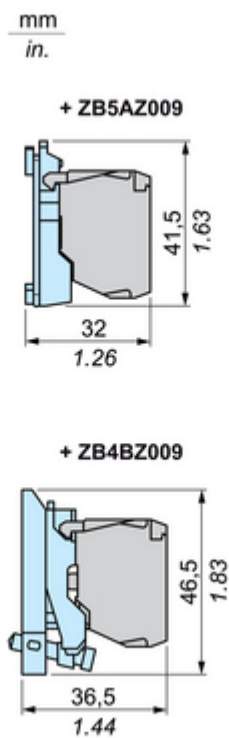


Image of product / Alternate images

Alternative

---

