


Produkta datu lapa

Specifikācijas



Paneļa RJ45 porti, Harmony XB5, plastmasa, 22mm, Ethernet interfeisam, RJ45 kontaktligzda

XB5PRJ45

⚠ Tiks pārtraukts: 2026. gada 30. marts

⚠ Tiks pārtraukts

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XB5
Produkta vai sastāvdaļas veids	Uz paneļa uzstādīts RJ45 ports
Ierīces īsais nosaukums	XB5P
Rāmja materiāls	Plastmasas
Fiksācijas apkakles materiāls	Plastmasas
Montāžas diametrs	22 mm
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	1

Papildinošs

Biezums	6 mm bez aizsargpārsega 1,5...5 mm ar aizsargapvalku plastmasas 1,5...5 mm ar aizsargapvalku stingra plastmasa 1,5...2,5 mm ar aizsargapvalku metāls
Integrēta savienojuma veids	RJ45 Ethernet 10 Gbit/s
Minimālais pārošanās reižu skaits	750 cikli
Pievilkšanas griezes moments	1,5 Nm
Augstums	28 mm
Platums	28 mm
Dziļums	36 mm
Neto svars	0,0266 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 priekšā : atbilst IEC 60529 IP20 atpakaļ : atbilst IEC 60529
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Vibrācijas pretestība	5 gn (f= 10...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Standarti	IEC 60603-7
Produkta sertifikācija	UL sarakstā CSA

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
--------------------------------	-----

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzesiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,600 cm
1. iepakojuma platums	8,100 cm
1. iepakojuma garums	8,300 cm
1. iepakojuma svars	26,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	100
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	2,850 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	1600
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	60,000 cm
3. iepakojuma garums	80,000 cm
3. iepakojuma svars	55,600 kg



Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.


[Environmental Data skaidrojums](#)

[Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju](#)

 Ietekme uz vidi	
Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	1
Use Better	
 Materiāli un iepakojums	
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Jā
Iepakojums bez plastmasas	Nē
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
REACH regula	REACH deklarācija
Use Again	
 Pārsaiņošana un atkārtota ražošana	
Atgriešana	Jā

Dimensions Drawings

Dimensions

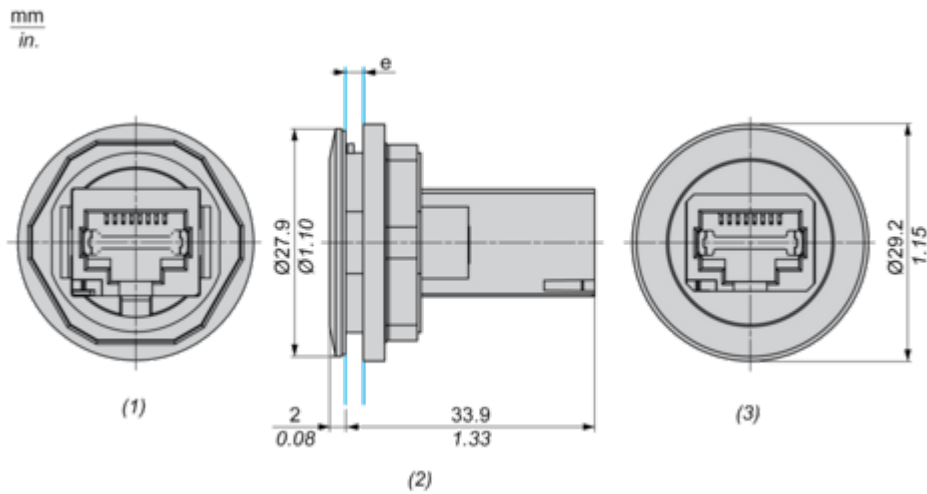

(1) Back view

(2) Side view

(3) Front view


(e)

Clamping thickness without accessory: 1.5 mm to 5 mm / 0.05 in to 0.19 in
Clamping thickness with ZBSP1 & ZBSP2: 1.5 mm to 5 mm / 0.05 in to 0.19 in
Clamping thickness with ZBSP3: 1.5 mm to 2.5 mm / 0.05 in to 0.10 in

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Panel Mounted RJ45 Port


Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors

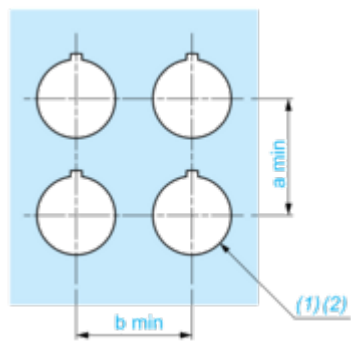

- (1) Diameter on finished panel or support
(2) Ø22.5 mm recommended (Ø22.3 0+0.4) / Ø0.89 in. recommended (Ø0.88 in. 0+0.016)

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminal or plug-in connector	35	1.38	35	1.38


Panel Cut-out

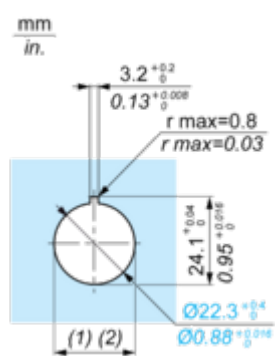

- (1) Diameter on finished panel or support
(2) Ø22.5 mm recommended (Ø22.3 0+0.4) / Ø0.89 in. recommended (Ø0.88 in. 0+0.016)

Technical Illustration

Dimensions

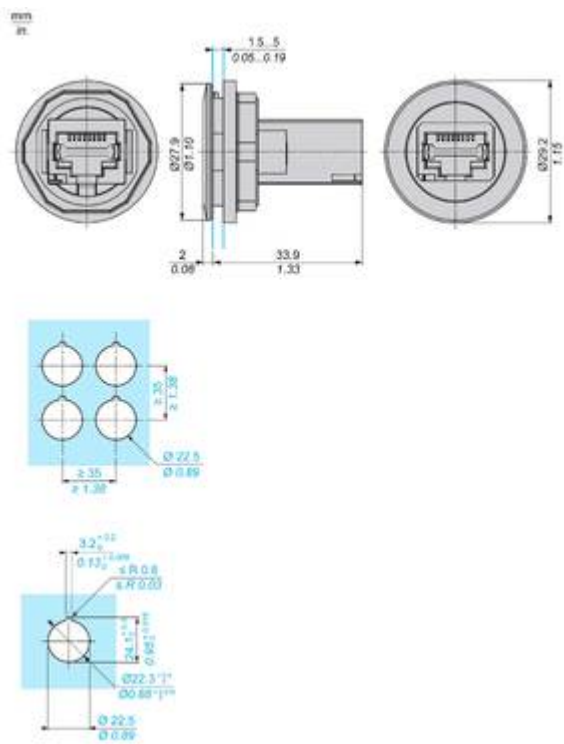

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XB5



Quick and easy assembly and disassembly



Excellent mechanical connection with operator head



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Robustness to withstand harsh environments



Large set of accessories to customize your panels



Image of product / Alternate images

Alternative

