

# Produkta datu lapa

Specifikācijas



Tukša vadības stacija, Harmony  
XALK, XALD, plastmasa, dzeltens  
vāks spiedpogai 22mm, 1  
izgriezums

XALK01

## Galvenā

|                                       |                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktu klāsts                       | Harmonija XALK                                                                                                                |
| Produkta vai sastāvdaļas veids        | Tukša kontroles stacija                                                                                                       |
| Ierīces īsais nosaukums               | XALK                                                                                                                          |
| Produkta galamērķis                   | XB5 Ø 22 mm vadības un signalizācijas ierīcēm                                                                                 |
| Vadības stacijas<br>lietojumprogramma | Avārijas apturēšanas funkcija<br>Avārijas izslēgšanas funkcija                                                                |
| Izgriezumu skaits                     | 1 izgriezums                                                                                                                  |
| Korpusa pamatnes krāsa                | gaiši pelēks ( RAL 7035)                                                                                                      |
| Vāka krāsa                            | dzeltens ( RAL 1021)                                                                                                          |
| Materiāls                             | Polikarbonāts                                                                                                                 |
| Kabeļa ievade                         | 1 izsitums kabeļa ievadei , iespīlēšanas jauda: 14 mm<br>2 izsitumi Pg 13 kabeļu bīvei un ISO M20 , iespīlēšanas jauda: 12 mm |
| IP aizsardzības pakāpe                | IP66 atbilst IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                               |

## Papildinošs

|                                           |                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Montāžas stils                            | Klienta montāžai                                    |
| Horizontālo rindu skaits                  | 1                                                   |
| Vertikālo rindu skaits                    | 1                                                   |
| Neto svars                                | 0,136 kg                                            |
| Izturība pret augstspiediena<br>mazgātāju | 7000000 Pa pie 55 °C , attālums: 0,1 m              |
| Bloku montāža                             | Priekšējais stiprinājums<br>Aizmugures stiprinājums |
| Elektriskā sastāva kods                   | SR1<br>SF1<br>MR1<br>MF1                            |
| Galvenā grupa                             | 1 izgriezums                                        |
| Produktu grupa                            | Standarta dzeltens                                  |

## Vide

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Aizsardzības ārstēšana                      | TH          |
| Apkārtējā gaisa temperatūra<br>uzglabāšanai | -40...70 °C |
| Apkārtējā gaisa temperatūra<br>darbībai     | -40...70 °C |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdāsiēt kādu produktu, lai turpinātu.

|                          |                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pārsprieguma kategorija  | II klase atbilst IEC 60536                                                                                                   |
| NEMA aizsardzības pakāpe | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                           |
| IK aizsardzības pakāpe   | IK03 atbilst IEC 62262                                                                                                       |
| Standarti                | IEC 60947-5-5<br>UL 508<br>IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-5-1<br>CSA C22.2 Nr. 14<br>IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-1 |

## Iepakojšanas vienības

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE       |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1         |
| 1. iepakojuma augstums         | 6,800 cm  |
| 1. iepakojuma platums          | 7,500 cm  |
| 1. iepakojuma garums           | 6,800 cm  |
| 1. iepakojuma svars            | 114,000 g |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | S03       |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 60        |
| 2. iepakojuma augstums         | 30,000 cm |
| 2. iepakojuma platums          | 30,000 cm |
| 2. iepakojuma garums           | 40,000 cm |
| 2. iepakojuma svars            | 7,308 kg  |
| Trešā iepakojuma vienības tips | P06       |
| Vienību skaits 3. iepakojumā   | 480       |
| 3. iepakojuma augstums         | 75,000 cm |
| 3. iepakojuma platums          | 60,000 cm |
| 3. iepakojuma garums           | 80,000 cm |
| 3. iepakojuma svars            | 73,724 kg |

## Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|



## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

[Environmental Data skaidrojums >](#)

[Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >](#)



### Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda

1

Produkta ietekmes uz vidi novērtējums (PEP)

[Produkta ietekme uz vidi](#)

## Use Better



### Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona

Jā

Iepakojums bez plastmasas

Jā

[ES RoHS direktīva](#)

Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)

REACH regula

[REACH deklarācija](#)

## Use Again



### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils


[Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu](#)

Atgriešana

Jā

Dimensions Drawings

Dimensions

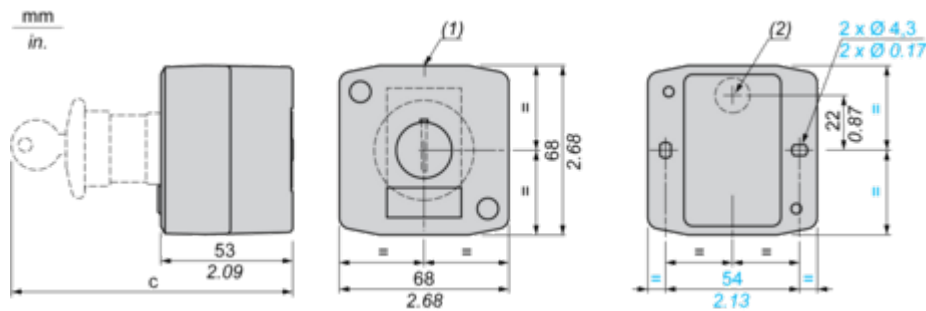


(1) 2 knock-outs for Pg 13.5 cable gland, maximum capacity 12 mm/0.47 in.

(2) Knock-out for cable entry, maximum capacity 14 mm/0.55 in.

| Control station fitted with:                              | c in mm | c in in. |
|-----------------------------------------------------------|---------|----------|
| Flush pushbutton                                          | 62      | 2.44     |
| Pilot light                                               | 64      | 2.52     |
| Illuminated pushbutton                                    | 65.5    | 2.58     |
| Projecting pushbutton                                     | 66      | 2.60     |
| Selector switch                                           | 80      | 3.15     |
| Mushroom head pushbutton                                  | 91.5    | 3.58     |
| Latching mushroom head Emergency stop pushbutton with key | 115     | 4.53     |
| Key switch                                                | 105.5   | 4.15     |

Technical Illustration

Dimensions

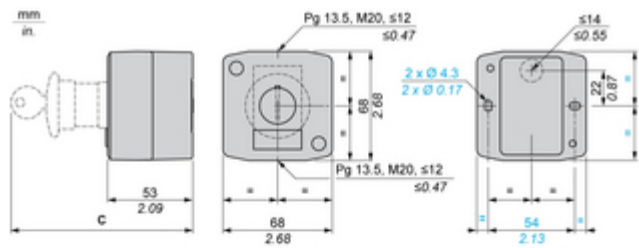

| C                                                                                                                                                                    | mm    | in.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|  ZB5AA●, ZB5AH0●                                                                    | 62    | 2.44 |
|  ZB5AV●                                                                             | 64    | 2.52 |
|  ZB5AW3●                                                                            | 65.5  | 2.58 |
|  ZB5AL●, ZB5AW1●,<br>ZB5AH●, ZB5AH●3                                                | 66    | 2.6  |
|  ZB5AD●, ZB5AK●                                                                     | 80    | 3.15 |
|  ZB5A56●, ZB5AT●, ZB5AC●,<br>ZB5AR●, ZB5AW4●, ZB5AW6●,<br>ZB5A54●, ZB5A55●, ZB5A56● | 91.5  | 3.58 |
|  ZB5A59●, ZB5AS1●, ZB5AS7●                                                         | 115   | 4.53 |
|  ZB5AG●                                                                           | 105.5 | 4.15 |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

### Features

Harmony XALK



Complete stations for emergency stop function with a single mushroom head non-illuminated or illuminated function from XB5 range



Possibility to add up to 3 NO or NC contact blocks per operating head



Complete, ready-to-install stations with 1 to 3 buttons for the most common functions



Polycarbonate pre-drilled control stations



Modular system and simple to cable universal range



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

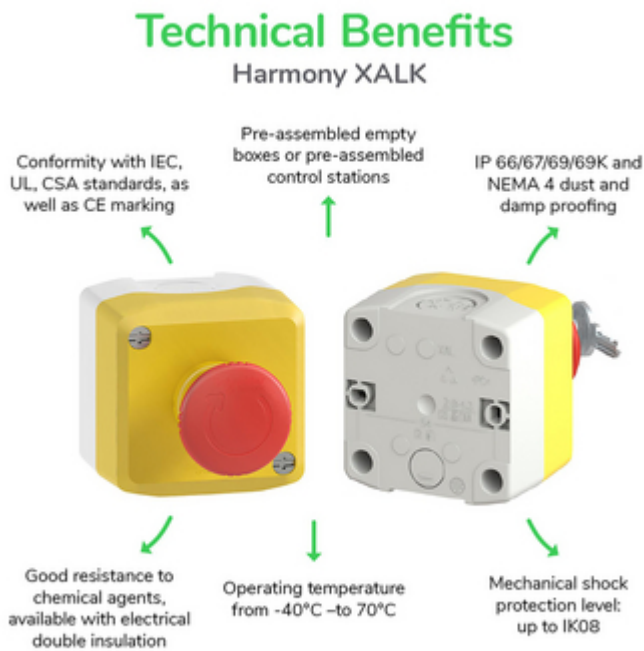


Image of product / Alternate images

Alternative

---







