

Produkta datu lapa

Specifikācijas



Divfunkciju relejs, Harmony taimera releji, 5A, 1 CO, 0,05 sâ€¦300 s, aizkave un impulss pie sprieguma, 24...240V AC DC

RE22R1MKMR

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony taimera releji
Diskrēts izvades veids	Relejs
Produkta vai sastāvdaļas veids	Modulārais laika relejs
Ierīces īsais nosaukums	RE22
Nominālā izejas strāva	5 A

Papildinošs

Kontaktu veids un sastāvs	1 C/O laika kontakts , bez kadmija
Laika aizkaves veids	Impulsa atslēgšana Aizkavēšanās atvienošanā
Laika aizkaves diapazons	0.3...3 s 0.05...0.5 s 3...30 s 0.1...1 s 30...300 s 10...100 s 1...10 s
Kontroles veids	pagriežamo pogu
[Us] nominālais barošanas spriegums	24...240 V AC/DC 50/60 Hz
Atlaidiet ieejas spriegumu	<= 2,4 V
Sprieguma diapazons	0,85...1,1 Us
Piegādes biežums	50...60 Hz +/- 5 %
Savienojumi - termināļi	skrūvju spaiļes , 1 x 0,5...1 x 3,3 mm² (AWG 20...AWG 12) ciets bez kabeļa gala skrūvju spaiļes , 2 x 0,5...2 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14) ciets bez kabeļa gala skrūvju spaiļes , 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) elastīgs ar kabeļa galu skrūvju spaiļes , 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² (AWG 24...AWG 16) elastīgs ar kabeļa galu
Pievilkšanas griezes moments	0,6...1 Nm atbilst IEC 60947-1
Korpusa materiāls	Pašizdziestošs
Atkārtojiet precizitāti	+/- 0,5 % atbilst IEC 61812-1
Temperatūras novirze	+/- 0,05 %/°C
Sprieguma novirze	+/- 0,2 %/V
Laika aizkaves precizitātes iestatīšana	+/- 10 % no pilnas skalaspie 25 °C atbilst IEC 61812-1
Laika aizkaves veids	intervāls - He-Pulse-on atslodze izslēgšanas aizkave - K-Aizkave pie sprieguma atslēgšanas (bez papildu barošanas)
Izolācijas pretestība	100 MOhmpie 500 V DC atbilst IEC 60664-1
Atvēršanās laiks	50 ms par atslēgšanu no strāvas

Ir sasniegta maksimālā salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdāsiēt kādū produktu, lai turpinātu.

Imunitāte pret mikropārkāpumiem	10 ms
Energijas patēriņš VA	3 VApie 240 V AC
Energijas patēriņš W	2 Wpie 240 V DC
Komutācijas jauda VA	1250 VA
Minimālā pārslēgšanas strāva	10 mApie 5 V DC
Maksimālā pārslēgšanas strāva	5 A
Maksimālais pārslēgšanas spriegums	250 V AC
Elektriskā izturība	100000 cikli , 2 Apie 24 V , DC-1 100000 cikli , 5 Apie 250 V , AC-1
Mehāniskā izturība	10000000 cikli
Nominālais impulsu izturības spriegums	5 kV priekš 1,2...50 μs atbilst IEC 60664-1
Strāvas ieslēgšanas aizkave	100 ms
Ložņu attālums	4 kV/3 atbilst IEC 60664-1
Pārsprieguma kategorija	III atbilst IEC 60664-1
Drošības uzticamības dati	B10d = 180 000 MTTFd = 194 gadi
Uzstādīšanas pozīcija	jebkura pozīcija
Montāžas atbalsts	35 mm DIN sliede atbilst IEC 60715
Statusa gaismas diode	zaļš LED fona apgaismojums (stabils) priekš numura rādītāja indikācija dzeltens LED (stabils) priekš izejas relejs ir ieslēgts dzeltens LED (stabils) priekš barošana IESLĒGTA
Pieejama funkcija	He-Pulse-on atslodze - 1 C/O K-Aizkave pie sprieguma atslēgšanas (bez papildu barošanas) - 1 C/O
Platums	22,5 mm
Neto svars	0,1 kg
Kontroles veids	Ar testa pogu
Funkciju skaits	2

Vide

Dielektriskā izturība	2,5 kV priekš 1 mA/1 minūtepie 50 Hz starp releja izeju un barošanas avotu ar pamata izolācija atbilst IEC 61812-1
Standarti	IEC 61812-1 UL 508
direktīvas	2006/95/EK – zemsprieguma direktīva 2004/108/EK – elektromagnētiskā saderība
Produkta sertifikācija	GL UL CSA RCM CCC CE EAC
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP40 mājoklis : atbilst IEC 60529 IP50 priekšpuse : atbilst IEC 60529 IP20 termināļi : atbilst IEC 60529
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 60664-1

Vibrācijas pretestība	20 m/s² (f= 10...150 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	15 gn nedarbojas pie 11 ms atbilst IEC 60068-2-27 5 gn darbībā pie 11 ms atbilst IEC 60068-2-27
Relatīvais mitrums	95 %pie 25...55 °C
Elektromagnētiskā saderība	ātras pārejas imunitātes tests - testa līmenis: 1 kV 3. līmenis (kapacitatīvs savienojošais klips) atbilst IEC 61000-4-4 pārsprieguma imunitātes tests - testa līmenis: 1 kV 3. līmenis (diferenciālais režīms) atbilst IEC 61000-4-5 pārsprieguma imunitātes tests - testa līmenis: 2 kV 3. līmenis (kopīgs režīms) atbilst IEC 61000-4-5 elektrostatiskā izlāde - testa līmenis: 6 kV 3. līmenis (kontakta izlāde) atbilst IEC 61000-4-2 elektrostatiskā izlāde - testa līmenis: 8 kV 3. līmenis (gaisa izplūde) atbilst IEC 61000-4-2 izstarotā radiofrekvences elektromagnētiskā lauka imunitātes pārbaude - testa līmenis: 10 V/m 3. līmenis (80 MHz...1 GHz) atbilst IEC 61000-4-3 radīja RF traucējumus - testa līmenis: 10 V 3. līmenis (0,15...80 MHz) atbilst IEC 61000-4-6 ātri pārejoši uzliesmojumi - testa līmenis: 2 kV 3. līmenis (tiešs kontakts) atbilst IEC 61000-4-4 imunitāte pret mikropārrāvumiem un sprieguma kritumiem - testa līmenis: 30 % (500 ms) atbilst IEC 61000-4-11 imunitāte pret mikropārrāvumiem un sprieguma kritumiem - testa līmenis: 100 % (20 ms) atbilst IEC 61000-4-11

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,5 cm
1. iepakojuma platums	8,3 cm
1. iepakojuma garums	9,5 cm
1. iepakojuma svars	91,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	40
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	4,088 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	640
3. iepakojuma augstums	80,0 cm
3. iepakojuma platums	80,0 cm
3. iepakojuma garums	60,0 cm
3. iepakojuma svars	73,38 kg

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

[Environmental Data skaidrojums](#) >

[Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju](#) >

Ietekme uz vidi	
Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	5
Produkta ietekmes uz vidi novērtējums (PEP)	Produkta ietekme uz vidi

Use Better


Materiāli un iepakojums	
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Jā
Iepakojums bez plastmasas	Jā
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
SCIP numurs	A240dad7-4b53-46a1-86e7-1db382b82331
REACH regula	REACH deklarācija

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana	
Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	Jā


Dimensions Drawings

Dimensions

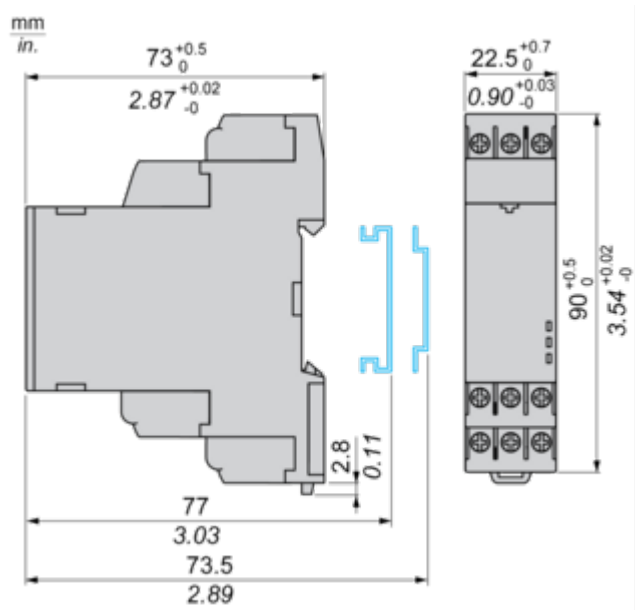

Connections and Schema

Wiring Diagram




Technical Description

Function K: Delay On De-energization without Auxillary Supply

Description


On energisation of power supply, the output(s) R close(s).On de-energisation of power supply, timing period T starts and at the end of this period, the output(s) R revert(s) to its/their initial state.The energization of power supply > Tk is necessary to sustain the timing period T.

Function: 1 Output



Tk > 80ms

Function: 2 Outputs




Tk > 80ms

Function He: Pulse-on De-energization

Description

After energisation of power supply > 80ms followed by deenergization of power supply, the output(s) R closes() for the duration of a timing period T then revert(s) to its/their initial state.Energisation of power supply < 80ms followed by deenergization of power supply,the output(s) R close(s) and WILL NOT ABLE TO sustain for the duration of a timing period T before revert(s) to its/their initial state.

Function: 1 Output




Legend

- Relay de-energised
- Relay energised
- Output open
- Output closed

U -	Supply
T -	Timing period
R1 -	1 timed output

Technical Illustration


Dimensions

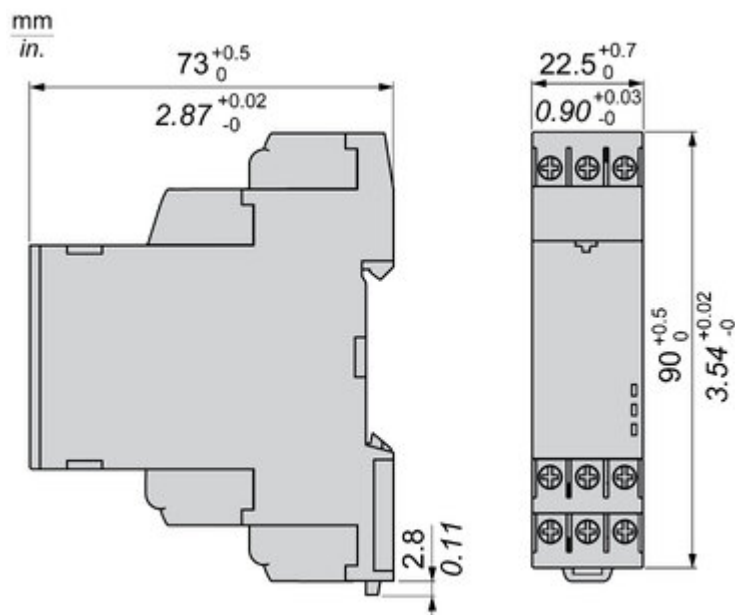

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits
Harmony Timer Relay

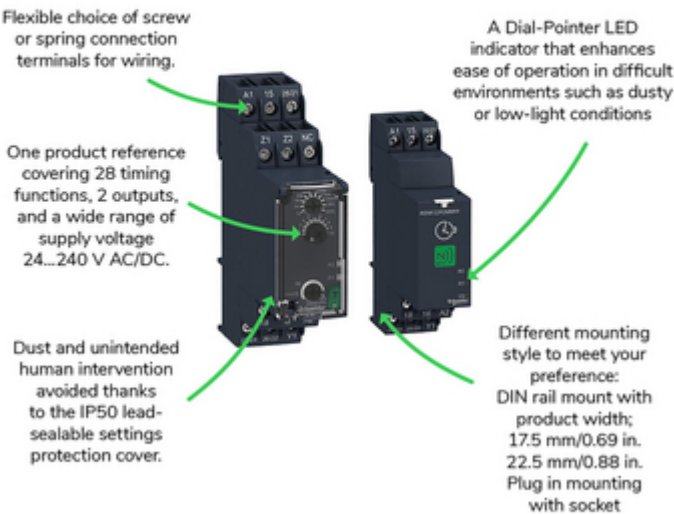

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony Timer Relay



"Diagnostic button" to check downstream circuit immediately, shorten the commission and troubleshooting time



Compatible with a wide range of applications including machines, buildings, water segments, and HVAC.



Wide range of time delay for adjustment: from 0.01 s to 999 hrs.



Compliant with IEC 60255-1 standard, and a wide array of product certifications such as UL, CE, CSA, EAC.



Unprecedented accuracy, predictive maintenance, and superior security.



Image of product / Alternate images

Alternative



