
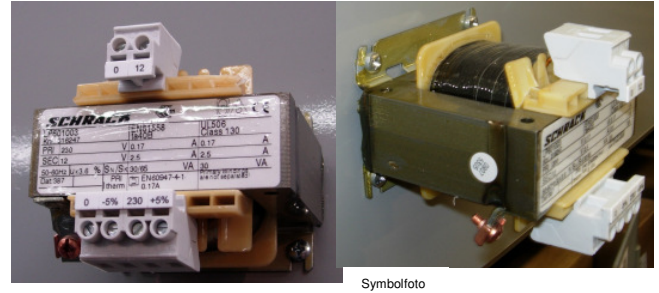



DATENBLATT / DATASHEET: LP60XXXXT- 30VA bis 2500VA **TRANSFORMATOREN / TRANSFORMERS**

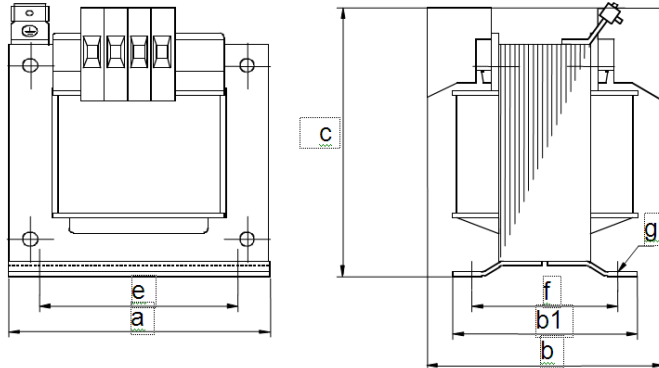

Symbolfoto

TECHNISCHE DATEN

Norm: EN61558
primärseitige Anzapfungen: $\pm 5\%$
Isolationsklasse B (130°C)
Umgebungstemperatur: 40°C
Frequenz 50/60Hz




			12V			24V		230V						
	P _{nenn}	P _{kurz}	a	b	c	b	c	b	c	e	f	g	b1	kg
LP60X003T-	30	65	85	75	91	75	91	75	91	64	47	4,8x8	60	1,5
LP60X006T-	60	130	85	75	91	75	91	75	91	64	47	4,8x8	60	1,5
LP60X010T-	100	240	85	89	91	89	91	89	91	64	61	4,8x8	74	2,0
LP60X016T-	160	360	85	97	91	97	91	97	91	64	70	4,8x8	83	2,3
LP60X020T-	200	440	106	83	112	83	112	83	112	80	61	5,8x12	80	3,0
LP60X025T-	250	600	106	111	124	91	112	91	112	80	70	5,8x12	89	3,8
LP60X032T-	320	750	121	-	-	88	119	88	119	90	68	5,8x12	86	4,3
LP60X040T-	400	1100	121	-	-	100	119	100	119	90	80	5,8x12	98	5,2
LP60X050T-	500	1600	121	-	-	140	131	120	119	90	100	5,8x12	118	6,8
LP60X063T-	630	1700	151	-	-	121	157	107	145	122	82	7x15	104	7,7
LP60X080T-	800	2000	151	-	-	138	157	124	145	122	99	7x15	121	9,6
LP60X100T-	1000	2800	151	-	-	164	157	150	145	122	125	7x15	147	13,4
LP60X130T-	1300	3700	175	-	-	148	169	138	157	135	110	7x15	135	14,9
LP60X160T-	1600	5500	195	-	-	142	240	142	174	150	110	10x18	140	17,4
LP60X200T-	2000	7000	195	-	-	154	240	154	174	150	122	10x18	152	21,5
LP60X250T-	2500	9000	195	-	-	154	240	154	174	150	122	10x18	152	21,5

X ... 1 → 230/12 Vac
X ... 2 → 230/24 Vac
X ... 3 → 400/24 Vac
X ... 4 → 400/230Vac
X ... 5 → 230/230Vac

AUFSTELLUNGSBEREICH

Transformatoren, Drosseln und Netzgeräte sind für einen Betrieb bis maximal 1000mNN ausgelegt. Wird ein Gerät bei abweichender Höhe aufgestellt, ist die Bemessungsleistung zu reduzieren:

Höhe/m	S_N /%
1000	100%
2000	98%
3000	94%
4000	88%
5000	80%

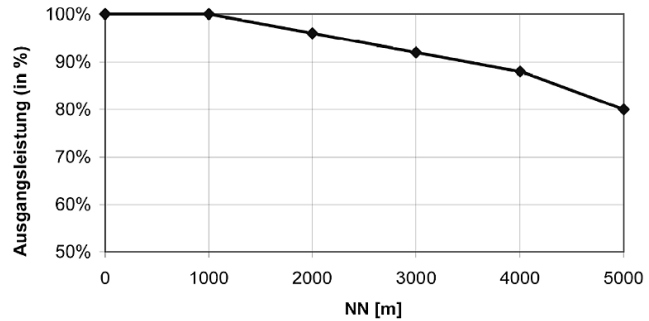

UMGEBUNGSBTEMPERATUR

Wird die Bemessungs-Umgebungstemperatur dauerhaft überschritten, ist die Bemessungsleistung zu reduzieren:

T_a /°C	Isol. B	Isol. F
40	100%	100%
50	95%	95%
60	85%	87%
70	71%	75%

