
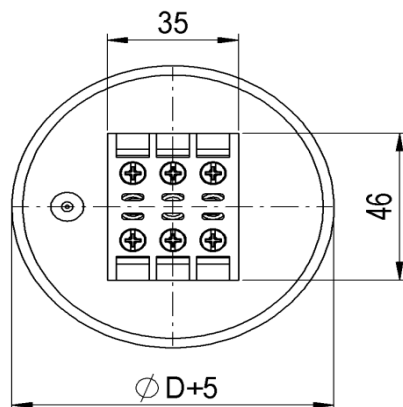


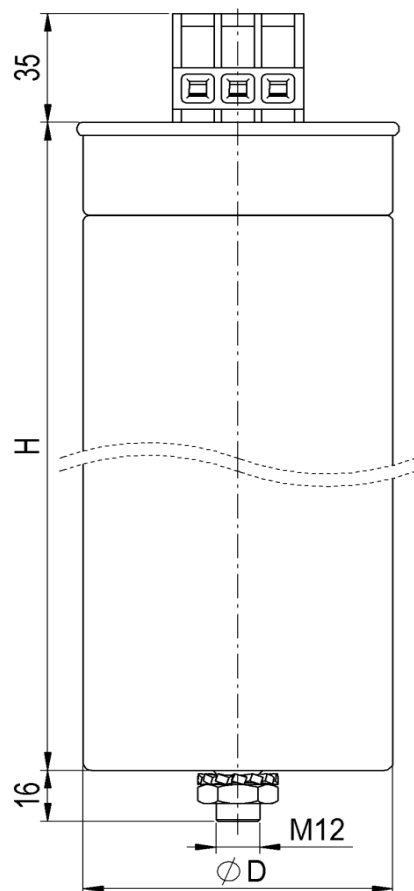

Low Voltage Power Capacitors

Three-phase capacitors: 440V, 50Hz, IP 20, MKP

TYP Type	Výkon Power Q_N [kvar]	Kapacita Capacitance C_N [μF]	Proud Current I_N [A]	Hmotnost Weight [kg]	Rozměry Dimension $\varnothing D \times H$ [mm]
CSADG 1-0,44/1,5N	1,5	3 x 8,2	3 x 2,0	0,6	85 x 175
CSADG 1-0,44/2,5N	2,5	3 x 13,7	3 x 3,3	0,6	
CSADG 1-0,44/3,15N	3,2	3 x 17,3	3 x 4,1	0,7	
CSADG 1-0,44/5N	5,0	3 x 27,4	3 x 6,6	0,8	
CSADG 1-0,44/6,25N	6,25	3 x 34,3	3 x 8,2	0,9	
CSADG 1-0,44/8N	8,0	3 x 43,9	3 x 10,5	1,0	85 x 245
CSADG 1-0,44/10N	10,0	3 x 54,8	3 x 13,1	1,1	
CSADG 1-0,44/12,5N	12,5	3 x 68,5	3 x 16,4	1,1	
CSADG 1-0,44/15N	15,0	3 x 82,2	3 x 19,7	1,2	110 x 245
CSADG 1-0,44/20N	20,0	3 x 110	3 x 26,2	1,7	
CSADG 1-0,44/25N	25,0	3 x 137	3 x 32,8	1,9	
CSADG 1-0,44/30N	30,0	3 x 164	3 x 39,4	2,1	

Technická data / Technical data:

Teplotní kategorie / Temperature category:

-40 / D

Vybíjecí odpory / Discharge resistors:

50 V/ 1 min

Izolační hladina / Insulation level:

3 / 12 kV

Konstrukce / Design:

SH - suché provedení N₂ (SH-dry type N₂, non PCB)

Norma / Standard:

IEC 60831-1:2002

Kreslil	Michalovičová	Dne	22.2.2012	Změna	a-Z-25/2014 +doplněn typ	28. 1. 15	MICH
					b-doplnění typu	22. 3. 16	MICH
					c-doplnění typů	8.7.16	MICH
Schválil	Falta VI	Dne					
		Název: TECHNICAL SPECIFICATION 440 V, 50 Hz, 3-F, IP20			3J 2730 A c		Sheet
							1 of 1