

Produkta datu lapa

Specifikācijas



Paziņotājs, Harmony XB5,
apgaismots skaņas signāls,
plastmasa, sarkans, 22 mm,
nepārtraukts vai periodisks tonis, 24
V AC DC

XB5KS2B4

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XB5
Produkta vai sastāvdaļas veids	Paziņotājs
Rāmja materiāls	Plastmasas
Montāžas diametrs	22 mm
Vāciņa/operatora vai objektīva krāsa	Sarkans

Papildinošs

Barošanas ķēdes veids	AC/DC
Piegādes biežums	50/60 Hz
Signalizācijas veids	Nepārtraukts vai intermitējošais tonis
Trokšņa līmenis	90 dB 6,8 kHz 0,1 m +/- 10 %
Izturība pret augstspiediena mazgātāju	9000000 Pa pie 80 °C , attālums: 0,1 m
Augstums	29 mm
Platums	29 mm
Dziļums	55 mm
Neto svars	0,024 kg
Strāvas patēriņš	<= 58 mA
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V +/- 10 %

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TH
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40...70 °C
Pārsprieguma kategorija	II klase atbilst IEC 60536
NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA 4X NEMA 13

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Standarti	CSA C22.2 Nr. 14
	IEC 60947-5-1
	IEC 60947-5-4
	JIS C8201-5-1
	IEC 60947-1
	UL 508
	IEC 60947-5-4
	IEC 60947-5-1
	IEC 60947-1
	JIS C8201-1
	IEC 60529
	IEC 62262
	IEC 50102
Produkta sertifikācija	UL sarakstā
	CSA
	BV

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,300 cm
1. iepakojuma platums	3,300 cm
1. iepakojuma garums	5,900 cm
1. iepakojuma svars	28,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	88
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	15,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	2,629 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	1408
3. iepakojuma augstums	70,000 cm
3. iepakojuma platums	60,000 cm
3. iepakojuma garums	80,000 cm
3. iepakojuma svars	43,016 kg

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

[Environmental Data skaidrojums >](#)

[Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >](#)

 Ietekme uz vidi	
Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	2
Produkta ietekmes uz vidi novērtējums (PEP)	Produkta ietekme uz vidi

Use Better


 Materiāli un iepakojums	
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Jā
Iepakojums bez plastmasas	Jā
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
SCIP numurs	387bb15b-8b62-4344-8455-92b8a375c008
REACH regula	REACH deklarācija

Use Again

 Pārsaiņošana un atkārtota ražošana	
Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	Jā
WEEE Label	 Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Dimensions Drawings

Dimensions

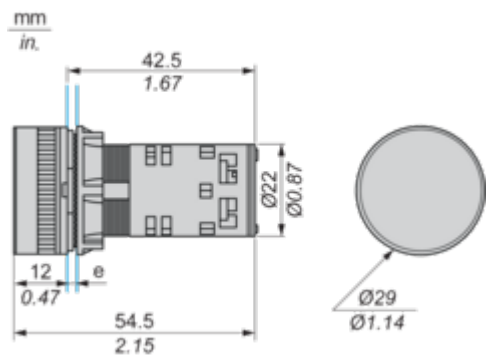


e: Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Buzzer

Connection by Screw Clamp Terminals

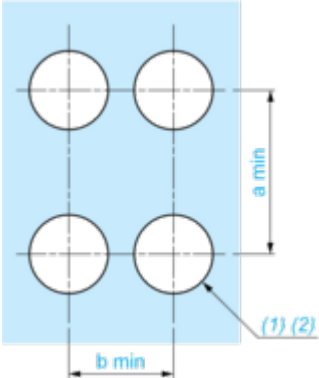


- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3 \begin{smallmatrix} +0.4 \\ 0 \end{smallmatrix}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88 \text{ in. } \begin{smallmatrix} +0.016 \\ 0 \end{smallmatrix}$)

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	40	1.57	30	1.18

Connections and Schema


Cabling of Annunciators

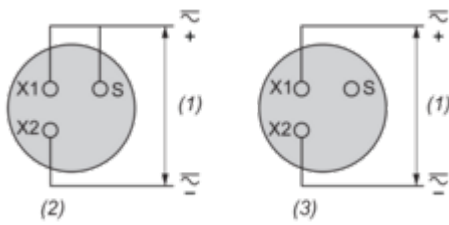

- (1) Supply
- (2) Intermittent
- (3) Continuous


Technical Illustration

Dimensions

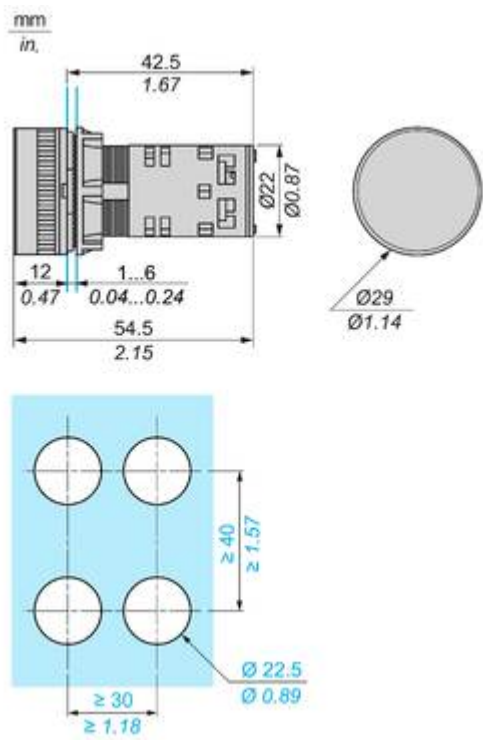

Technical Illustration

Wiring diagram

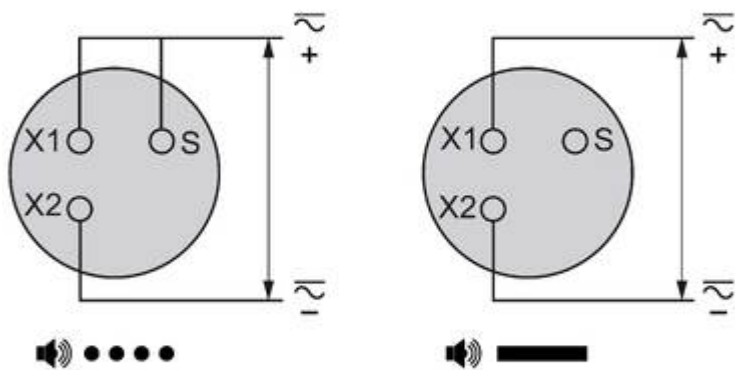

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony XB5



Image of product / Alternate images

Alternative



