

Produkta datu lapa

Specifikācijas



Light block for head 22mm,
Harmony XB4, orange, integral LED,
230...240V AC

ZBVM5

⚠ Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2024. gada 1. jūl.

⚠ Pārtraukts

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XB5 Harmonija XB4
Produkta vai sastāvdaļas veids	Gaismas bloks
Ierīces īsais nosaukums	ZBV
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	5
Savienojumi - termināļi	skrūvju skavu spaiļes , <= 2 x 1,5 mm² ar kabeļa galu atbilst EN 60947-1 skrūvju skavu spaiļes , >= 1 x 0,22 mm² bez kabeļa gala atbilst EN 60947-1
Signalizācijas veids	Stabils
Gaismas avots	Aizsargāta LED
Spuldzes pamatne	Integrēta LED
Gaismas bloku padeve	tiešā veidā
Gaismas avota krāsa	Oranža
[Us] nominālais barošanas spriegums	230...240 V AC pie 50/60 Hz

Papildinošs

Neto svars	0,017 kg
Pievilkšanas griezes moments	0,8...1,2 Nm atbilst EN 60947-1
Skrūves galvas forma	krusts saderīgs ar Philips nr 1 krusts saderīgs ar pozidriv Nr 1 rievots saderīgs ar plakans Ø 4 mm rievots saderīgs ar plakans Ø 5,5 mm
Barošanas sprieguma ierobežojumi	195...264 V AC
Strāvas patēriņš	14 mA
Kalpošanas laiks	100000 h pie nominālā sprieguma un 25 °C
Pārsprieguma izturība	1 kV atbilst IEC 61000-4-5
Bloku montāža	Priekšējais stiprinājums
Elektriskā sastāva kods	M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 MF1 P1 P2 PF1

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzesiet kādu produktu, lai turpinātu.

Ierīces prezentācija	Pamatelements
----------------------	---------------

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TH
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40...70 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Standarti	EN/IEC 60947-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 CSA C22.2 Nr. 14 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1
Produkta sertifikācija	UL sarakstā CSA
Izturība pret ātrām pārejām	2 kV atbilst IEC 61000-4-4
Izturība pret elektromagnētiskajiem laukiem	10 V/m atbilst IEC 61000-4-3
Izturība pret elektrostatisko izlādi	6 kV uz saskares (uz metāla daļām) atbilst IEC 61000-4-2 8 kV brīvā gaisā (izolējošās daļās) atbilst IEC 61000-4-2
Elektromagnētiskā emisija	B klase atbilst IEC 55011
[Us] nominālais barošanas spriegums	230...240 V

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,6 cm
1. iepakojuma platums	4,4 cm
1. iepakojuma garums	5,4 cm
1. iepakojuma svars	10 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	5,6 cm
2. iepakojuma platums	4,4 cm
2. iepakojuma garums	5,4 cm
2. iepakojuma svars	54 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	800
3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	30 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	9,217 kg

Līguma garantija

Garantija

18 months

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājāmību.

[Environmental Data skaidrojums >](#)


[Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >](#)

Ietekme uz vidi	
Produkta ietekmes uz vidi novērtējums (PEP)	Produkta ietekme uz vidi
Use Better	
Materiāli un iepakojums	
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Jā
Iepakojums bez plastmasas	Jā
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Use Again	
Pārsaiņošana un atkārtota ražošana	
Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
WEEE Label	 Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.


Dimensions Drawings

Dimensions

with ZB5AZ009 Fixing Collar




with ZB4BZ009 Fixing Collar




Technical Illustration

Dimensions

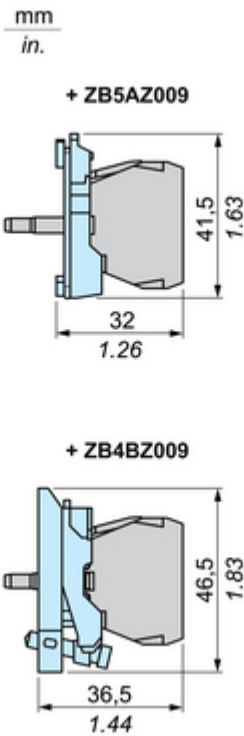

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

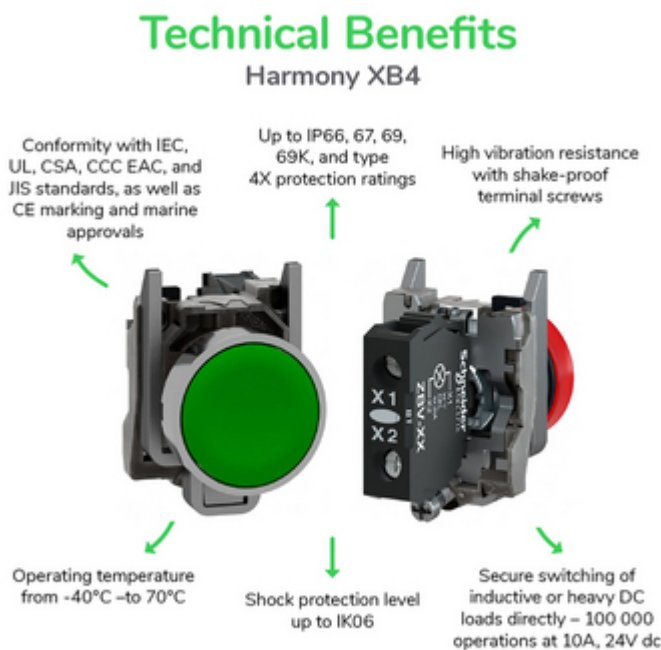

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XB4



Quick and easy assembly and disassembly



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Excellent mechanical connection with operator head



Large set of accessories to customize your panels



Robustness to withstand harsh environments



Image of product in real life situation

