

Produkta datu lapa

Specifikācijas



kontaktligzda ar skavu, Harmony elektromehāniskie releji, RXG1 relejiem, 10A, skrūvējams savienojums ar rs, atsevišķs kontakts

RGZE1S35M

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony elektromehāniskie releji
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Produktu saderība	spraudņa relejs RXG ar 1 C/O
Kontaktligzdas tips	1 C/O
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	250 V

Papildinošs

[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV starp spoli un kontaktu ar pastiprināta izolācija 4 kV starp termināļiem un DIN sliede ar pamata izolācija
[Ue] nominālais darba spriegums	250 V atbilst IEC 300 V atbilst UL
Dielektriskā izturība	5 kV starp spoli un kontaktu ar pastiprināta izolācija 3 kV starp termināļiem un DIN sliede ar pamata izolācija
Savienojumi - termināļi	skrūvju spaiļes , 1 x 0,34...2 x 1,5 mm² (AWG 22...AWG 14) elastīgs ar kabeļa galu skrūvju spaiļes , 2 x 0,34...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) elastīgs ar kabeļa galu skrūvju spaiļes , 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) ciets bez kabeļa gala skrūvju spaiļes , 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14) ciets bez kabeļa gala
Stieples noņemšanas garums	6...7 mm
Kontaktu termināļa sakārtošana	Atsevišķi
Skrūves veids	M3
Pārsprieguma kategorija	III
Piesārņojuma pakāpe	3

Vide

Standarti	UL 508 CSA C22.2 Nr. 14 IEC 61984
Produkta sertifikācija	CE EAC UL CSA DNV-GL
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40...70 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Relatīvais mitrums	10...85 %

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdāsiēt katu produktu, lai turpinātu.

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,600 cm
1. iepakojuma platums	7,000 cm
1. iepakojuma garums	7,900 cm
1. iepakojuma svars	36,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	8,600 cm
2. iepakojuma platums	8,900 cm
2. iepakojuma garums	16,600 cm
2. iepakojuma svars	382,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	180
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	7,350 kg

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.


[Environmental Data skaidrojums](#) >

[Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju](#) >

Ietekme uz vidi	
Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	1
Produkta ietekmes uz vidi novērtējums (PEP)	Produkta ietekme uz vidi
Use Better	
Materiāli un iepakojums	
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Jā
Iepakojums bez plastmasas	Jā
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
REACH regula	REACH deklarācija
Use Again	
Pārsaiņošana un atkārtota ražošana	
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Atgriešana	Jā

Dimensions Drawings


Dimensions

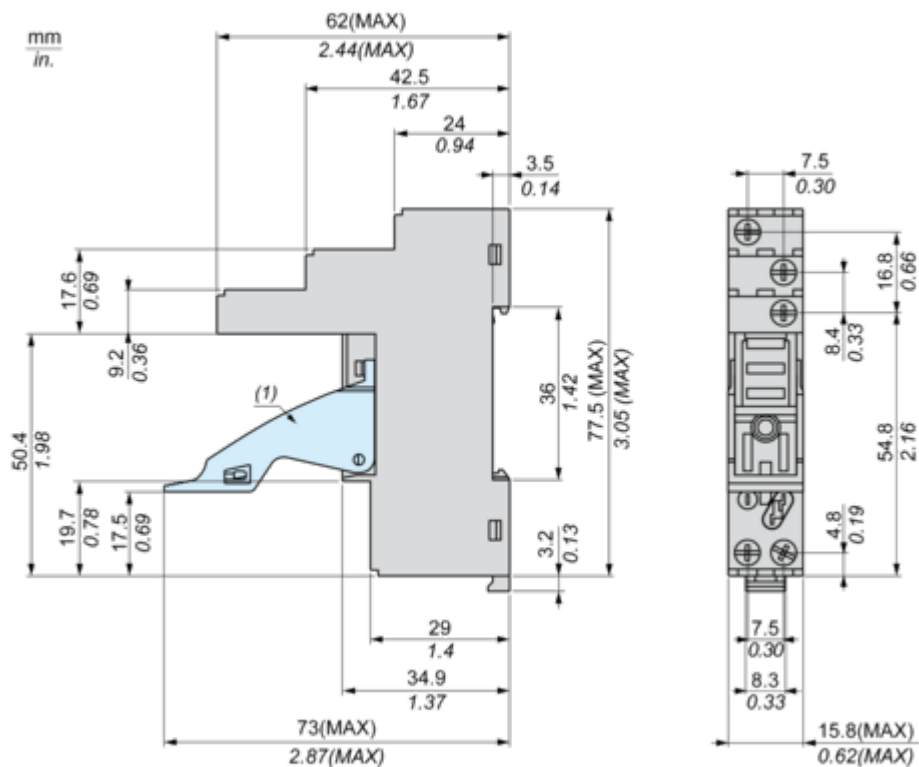

(1) Maintaining clamp

Connections and Schema

Wiring Diagram

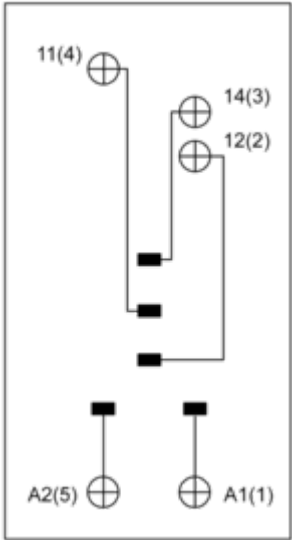

Technical Illustration

Dimensions

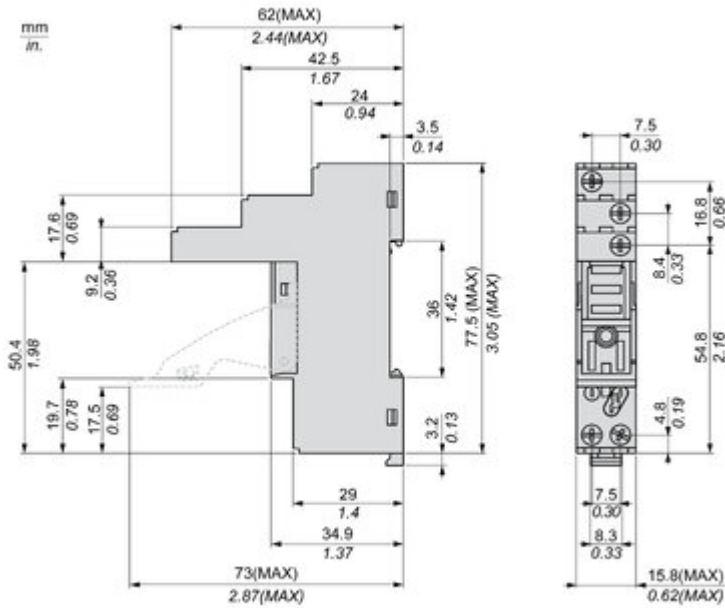


Image of product / Alternate images

Alternative







Image of product in real life situation

