
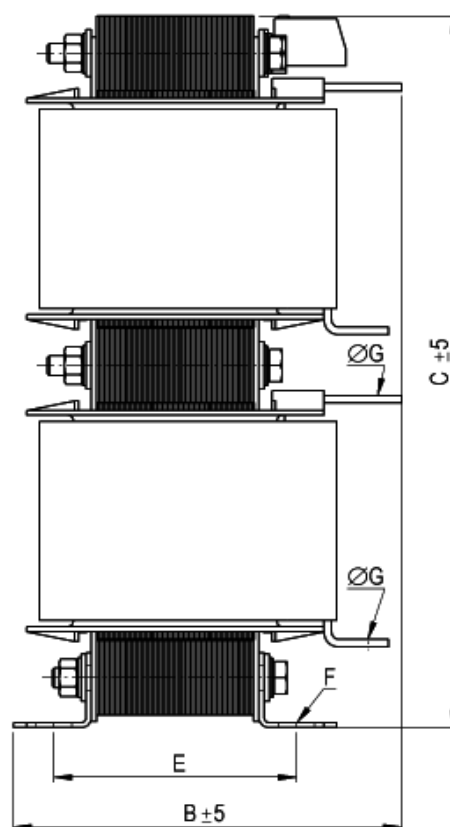


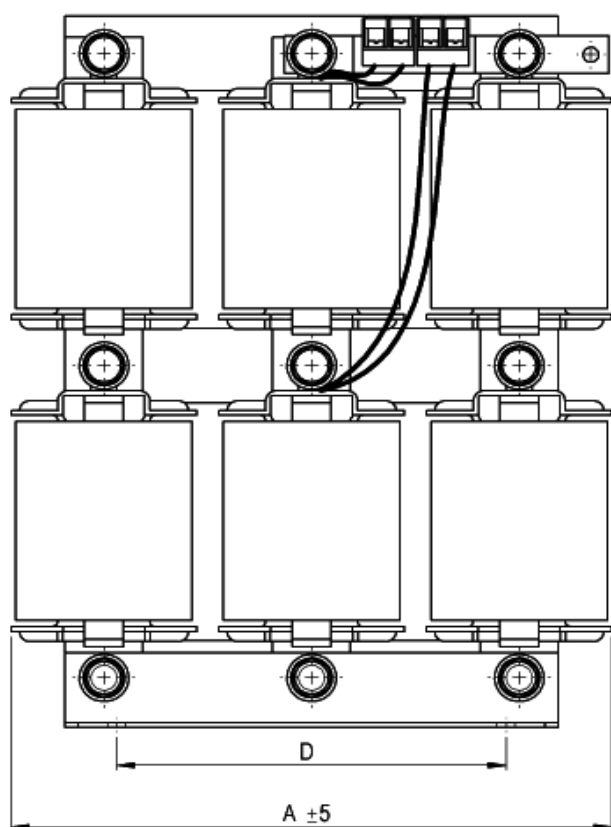

Typ:	TKA1-2x28,1-189/400/440									
Jmenovité napětí:	400V									
Koeficient p:	7%									
Rezonanční frekvence:	189Hz									
Jmenovitá frekvence:	50Hz									
Indukčnost:	2x 1,53mH									
Výkon kondenzátoru:	2x 28,1kVAr		A	B	C	D	E	F	G	
Napětí kondenzátoru:	440V		230	150	285	150	94	7x14	7	
Proud linearity:	≥ 57A		Kreslil:		V. Dušek			Dat.:	29.8.2013	
Ztráty:	2x 130W		Schválil:					Dat.:		
Hmotnost:	25kg		Výkres č.:		R-11-004-100					
Materiál vinutí:	Al									
			ZEZ SILKO s.r.o. Pod Černým lesem 683 564 01 Žamberk Česká republika			tel.: fax.: email:		+420 465 673 111 +420 465 612 319 zez@zez-silko.cz www.zez-silko.cz		