

Produkta datu lapa

Specifikācijas



Divfunkciju relejs, Harmony Timer Relays, 8A, 1CO, 1s..100h, uz aizkavi, 24V DC vai 24...240V AC DC

RE17RAMU

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony taimera releji
Diskrēts izvades veids	Relejs
Produkta vai sastāvdaļas veids	Modulārais laika relejs
Platums	17,5 mm
Ierīces īsais nosaukums	RE17R
Laika aizkaves veids	Strāvas ieslēgšanas aizkave
Laika aizkaves diapazons	1...10 min 10...100 h 0.1...1 s 6...60 s 6...60 min 1...10 s 1...10 h
Nominālā izejas strāva	8 A

Papildinošs

Kontaktligzdas tips	1 C/O
Kontaktligzdas materiāls	Bez kadmija
Augstums	90 mm
Dziļums	72 mm
Kontroles veids	selektora slēdzis priekšējais panelis
[Us] nominālais barošanas spriegums	24...240 V AC 50/60 Hz 24 V DC
Sprieguma diapazons	0,85...1,1 Us
Piegādes biežums	50...60 Hz +/- 5 %
ieejas sprieguma atbrīvošana	10 V
Savienojumi - termināļi	skrūvju spaiļes , 1 x 0,5...1 x 3,3 mm² (AWG 20...AWG 12) ciets bez kabeļa gala skrūvju spaiļes , 2 x 0,5...2 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14) ciets bez kabeļa gala skrūvju spaiļes , 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) elastīgs ar kabeļa galu skrūvju spaiļes , 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² (AWG 24...AWG 16) elastīgs ar kabeļa galu
Pievilkšanas griezes moments	0,6...1 Nm atbilst IEC 60947-1
Korpusa materiāls	Pašizdziestošs
Atkārtojiet precizitāti	+/- 0,5 % atbilst IEC 61812-1
Temperatūras novirze	+/- 0,05 %/°C
Sprieguma novirze	+/- 0,2 %/V
Laika aizkaves precizitātes iestatīšana	+/- 10 % no pilnas skalaspie 25 °C atbilst IEC 61812-1

Ir sasniegta maksimālā salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Laika aizkaves veids	strāvas ieslēgšanas aizkave - A- Strāvas ieslēgšanas aiztures relejs strāvas ieslēgšanas aizkave - Pie- jaudas ieslēgšanas aiztures relejs ar pauzi/ summēšanu (Y1)
vadības signāla impulsa platums	100 ms ar slodzi paralēli tipisks 30 ms tipisks
Izolācijas pretestība	100 MOhmpie 500 V DC atbilst IEC 60664-1
Atiestatīt laiku	120 ms par atslēgšanu no strāvas tipisks
Slodzes koeficients	100 %
Enerģijas patēriņš VA	0...32 VApie 240 V AC
Maksimālais enerģijas patēriņš W	0,6 W pie 24 V DC
Minimālā pārslēgšanas strāva	10 mApie 5 V DC
Maksimālā pārslēgšanas strāva	8 A AC/DC
Maksimālais pārslēgšanas spriegums	250 V AC
Pārrāvuma spēja	2000 VA
darbības frekvence	10 Hz
Elektriskā izturība	100000 cikli priekš pretestības (8 Apie 250 V AC
Mehāniskā izturība	10000000 cikli
Dielektriskā izturība	2,5 kV 1 mA/1 minūte 50 Hz atbilst IEC 61812-1
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	5 kV laikā 1,2/50 μs
strāvas ieslēgšanas aizkave	100 ms
Marķējums	CE
Ložņu attālums	4 kV/3 atbilst IEC 60664-1
Drošības uzticamības dati	B10d = 270 000 MTTFd = 296,8 gadi
Uzstādīšanas pozīcija	jebkura pozīcija attiecībā pret parasto vertikālo montāžas plakni
Montāžas atbalsts	35 mm DIN sliede atbilst IEC 60715
Vietējā signalizācija	LED indikators priekš vienmērīgi: relejs ir ieslēgts, nenotiek laika noteikšana LED indikators 80 % IESLĒGTS un 20 % IZSLĒGTS priekš mirgo: notiek laika noteikšana LED indikators 5 % IESLĒGTS un 95 % IZSLĒGTS priekš pulsē: relejs ir atslēgts, nenotiek laika iestatīšana (izņemot funkcijas Di-D, Li-L)
Pieejama funkcija	A- Strāvas ieslēgšanas aiztures relejs - 1 C/O Pie- jaudas ieslēgšanas aiztures relejs ar pauzi/summēšanu (Y1) - 1 C/O
Neto svars	0,07 kg
Kontroles veids	Bez testa pogas
Funkciju skaits	2
Laika aizkaves veids	A, plkst
Funkcionalitāte	Aizkaves laiks
Saderības kods	RE17

Vide

Imunitāte pret mikropārkāpumiem	20 ms
---------------------------------	-------

Standarti	2006/95/EK 2004/108/EK IEC 61812-1 IEC 61000-6-3 IEC 61000-6-1 IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2
Produkta sertifikācija	CSA cULus GL
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-30...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...60 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 (spaiļu bloks) IP40 atbilst IEC 60529 (mājoklis) IP50 atbilst IEC 60529 (priekšējais panelis)
Vibrācijas pretestība	20 m/s² (f= 10...150 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	15 gn pie 11 ms atbilst IEC 60068-2-27
Relatīvais mitrums	93 % bez kondensāta atbilst IEC 60068-2-30
Elektromagnētiskā saderība	elektrostatiskās izlādes imunitātes tests : , 6 kV (saskarsmē) , 3. līmenis , kas atbilst IEC 61000-4-2 elektrostatiskās izlādes imunitātes tests : , 8 kV (gaisā) , 3. līmenis , kas atbilst IEC 61000-4-2 jutība pret elektromagnētiskajiem laukiem : , 10 V/m (80 MHz līdz 1 GHz) , 3. līmenis , kas atbilst IEC 61000-4-3 elektriskās ātras pārejas/pārsprāgšanas imunitātes tests : , 1 kV (kapacitatīvs savienošais klips) , 3. līmenis , kas atbilst IEC 61000-4-4 elektriskās ātras pārejas/pārsprāgšanas imunitātes tests : , 2 kV (tiešā veidā) , 3. līmenis , kas atbilst IEC 61000-4-4 1,2/50 μs triecienviļņu imunitātes tests : , 1 kV (diferenciālais režīms) , 3. līmenis , kas atbilst IEC 61000-4-5 1,2/50 μs triecienviļņu imunitātes tests : , 2 kV (kopīgs režīms) , 3. līmenis , kas atbilst IEC 61000-4-5 radija RF traucējumus : , 10 V (0,15...80 MHz) , 3. līmenis , kas atbilst IEC 61000-4-6 sprieguma kritumu un pārtraukumu imunitātes pārbaude : , 0 % (1 cikls) , kas atbilst IEC 61000-4-11 sprieguma kritumu un pārtraukumu imunitātes pārbaude : , 70 % (25/30 cikli) , kas atbilst IEC 61000-4-11 vadītās un izstarotās emisijas : , B klase , kas atbilst EN 55022

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,400 cm
1. iepakojuma platums	7,800 cm
1. iepakojuma garums	9,900 cm
1. iepakojuma svars	81,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	40
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,670 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	640

3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	60,000 cm
3. iepakojuma garums	80,000 cm
3. iepakojuma svars	65,060 kg

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

[Environmental Data skaidrojums >](#)

[Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >](#)

Ietekme uz vidi	
Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	15
Produkta ietekmes uz vidi novērtējums (PEP)	Produkta ietekme uz vidi

Use Better


Materiāli un iepakojums	
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Jā
Iepakojums bez plastmasas	Jā
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
SCIP numurs	A240dad7-4b53-46a1-86e7-1db382b82331
REACH regula	REACH deklarācija

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana	
Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	Jā


Dimensions Drawings

Width 17.5 mm

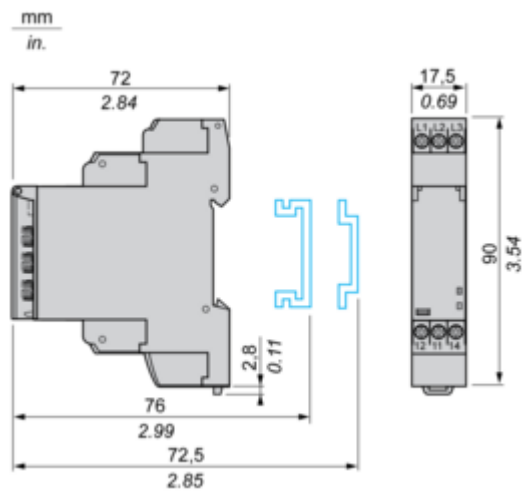


Connections and Schema

Internal Wiring Diagram

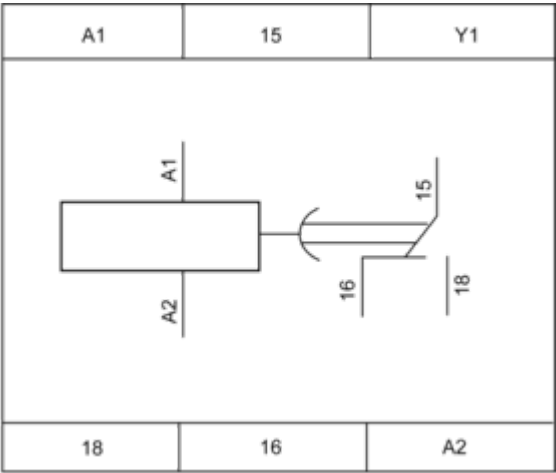

Wiring Diagram




Technical Description

Function A : Power on Delay Relay


Description

The timing period T begins on energisation. After timing, the output(s) R close(s). The second output can be either timed or instantaneous.

Function: 1 Output



Function: 2 Outputs




2 timed outputs (R1/R2) or 1 timed output (R1) and 1 instantaneous output (R2 inst.)

Function At : Power on Delay Relay (Summation) with Control Signal

Description

After power-up, the first opening of control contact C starts the timing. Timing can be interrupted each time control contact closes. When the cumulative total of time periods elapsed reaches the pre-set value T, the output relay closes.

Function: 1 Output



$T = t1 + t2 + \dots$


Legend

-  Relay de-energised
-  Relay energised
-  Output open
-  Output closed

C	Control contact
G	Gate
R	Relay or solid state output
R1/R2	2 timed outputs
R2 inst.	The second output is instantaneous if the right position is selected
T	Timing period
Ta -	Adjustable On-delay
Tr -	Adjustable Off-delay
U	Supply

Technical Illustration


Dimensions

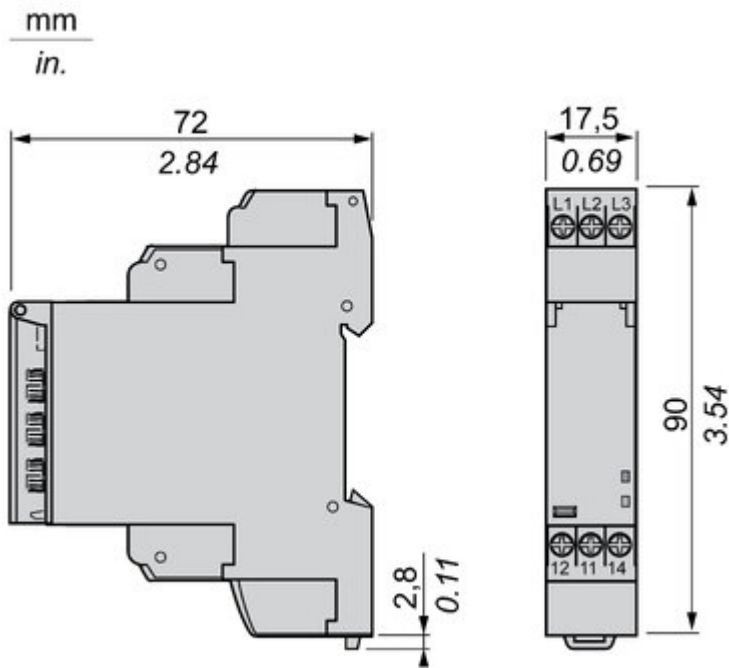

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits
Harmony Timer Relay

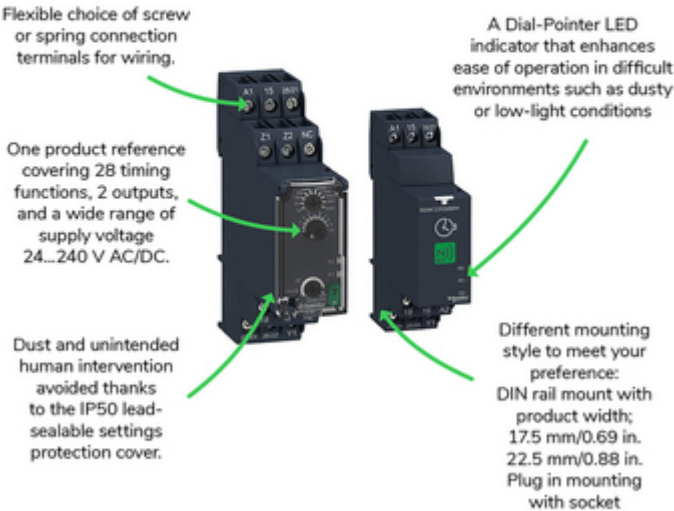

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony Timer Relay



"Diagnostic button" to check downstream circuit immediately, shorten the commission and troubleshooting time



Compatible with a wide range of applications including machines, buildings, water segments, and HVAC.



Wide range of time delay for adjustment: from 0.01 s to 999 hrs.



Compliant with IEC 60255-1 standard, and a wide array of product certifications such as UL, CE, CSA, EAC.



Unprecedented accuracy, predictive maintenance, and superior security.



Image of product / Alternate images

Alternative







Image of product in real life situation

