

Produkta datu lapa

Specifikācijas



Monolītā kontrollampa, Harmony XB7, plastmasa, caurspīdīga, 22mm, uzstādīta LED, 24V AC DC

XB7EV07BP

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony XB7
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontrollampīna
Ierīces īsais nosaukums	XB7
Montāžas diametrs	22 mm
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	10
Signalizācijas vienības galvas forma	Apaļa
Vāciņa/operatora vai objektīva krāsa	Skaidrs
Gaismas avots	LED
Spuldzes pamatne	Integrēta LED
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V AC/DC 50/60 Hz
Ierīces prezentācija	Monolīts produkts

Papildinošs

Augstums	29 mm
Platums	29 mm
Dziļums	54 mm
Termināļu apraksts ISO nr.1	(X1-X2)PL
Neto svars	0,02 kg
Ierīces montāža	fiksācijas caurums - diametrs: 22,5 mm 22,3 +0,4/0 atbilst IEC 60947-5-1
Fiksācijas centrs	>= 30 x 40 mm (atbalsta panelis) metāls - biezums: 1...6 mm >= 30 x 40 mm (atbalsta panelis) plastmasas - biezums: 2...6 mm
Fiksācijas režīms	stiprinājuma uzgrieznis zem galvas : 2...2,4 Nm
Savienojumi - termināļi	skrūvju skavu spaiļes , <= 2 x 1,5 mm² ar kabeļa galu atbilst IEC 60947-1 skrūvju skavu spaiļes , 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² bez kabeļa gala atbilst IEC 60947-1
Pievilkšanas griezes moments	0,8...1,2 Nm atbilst IEC 60947-1
Skrūves galvas forma	krusts saderīgs ar JIS Nr. 1 krusts saderīgs ar Philips nr 1 krusts saderīgs ar pozidriv Nr 1 rievots saderīgs ar plakans Ø 4 mm rievots saderīgs ar plakans Ø 5,5 mm
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	250 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV atbilst IEC 60947-1
Signalizācijas veids	Stabils

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdāsiēt kādū produktu, lai turpinātu.

Barošanas sprieguma ierobežojumi	19,2...30 V DC 21,6...26,4 V AC
Strāvas patēriņš	20...27 mA
Kalpošanas laiks	70000 h pie nominālā sprieguma un 25 °C

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TH
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...55 °C
Pārsprieguma kategorija	II klase atbilst IEC 60536
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 (aizmugurējā seja) IP65 atbilst IEC 60529 (priekšējā seja)
NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA 4 atbilst UL 50 E NEMA 12 atbilst UL 50 E
Standarti	IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 14 UL 508 IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Vibrācijas pretestība	5 gn (f= 2...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	50 gn (ilgums = 11 ms) pie pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27
Elektromagnētiskā saderība	traucējoša lauka emisija B klase atbilst IEC 55011

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,500 cm
1. iepakojuma platums	3,000 cm
1. iepakojuma garums	3,000 cm
1. iepakojuma svars	18,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	6,000 cm
2. iepakojuma platums	10,000 cm
2. iepakojuma garums	15,000 cm
2. iepakojuma svars	183,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 3. iepakojumā	100
3. iepakojuma augstums	15,000 cm
3. iepakojuma platums	15,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	2,118 kg

Līguma garantija

Garantija

18 months

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

[Environmental Data skaidrojums](#) >


[Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju](#) >

 Ietekme uz vidi	
Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	35
Produkta ietekmes uz vidi novērtējums (PEP)	Produkta ietekme uz vidi
Use Better	
 Materiāli un iepakojums	
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Use Again	
 Pārsaiņošana un atkārtota ražošana	
Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	Jā
WEEE Label	 Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Dimensions Drawings

Pilot Light with Screw Terminal


Dimensions




e Support panel thickness: 1 to 6 mm/0.4 to 0.24 in. (metal), 2 to 6 mm/0.8 to 0.24 in. (plastic).

Mounting and Clearance


Panel cut-out

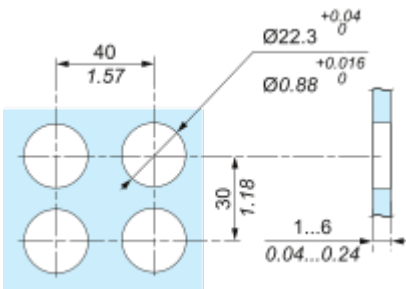

Faston Clip Connection




“U” Type Tag Connection



- (1) 6.5 mm/0.26 in. recommended, 7 mm/0.28 in. max.
- (2) M3 screw clamp terminal.

Connections and Schema


Wiring Diagram



(1) LED


Technical Illustration

Dimensions

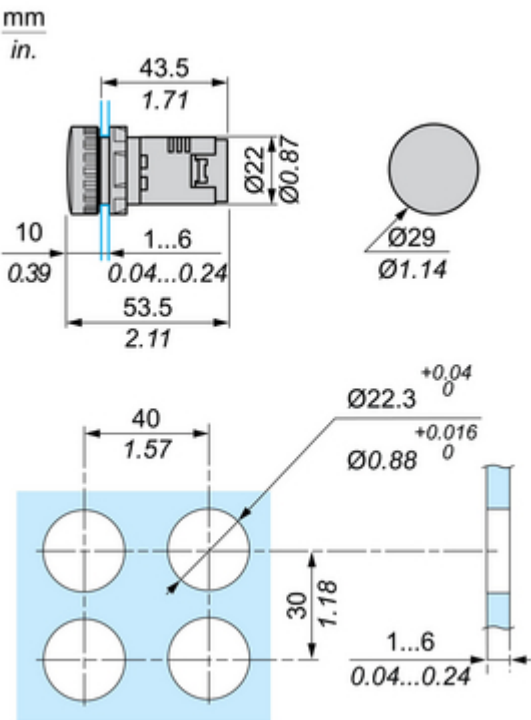

Technical Illustration

Wiring diagram

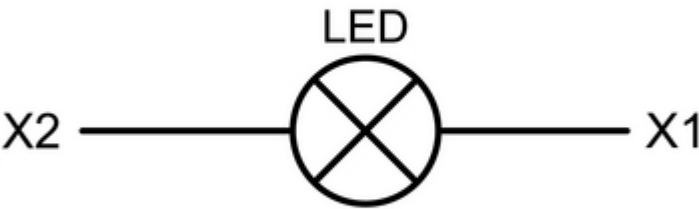

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony All-in-one monolithic offers



Good resistance to chemical agents with double electrical insulation



Monolithic design - easy to select



Quick to install by eliminating the need for components



Safety compliant: Finger protected



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative



