

Produkta datu lapa

Specifikācijas



Kontaktors, TeSys Deca, 3P(3 NO),
AC-3/AC-3e, <=400V, 65A, 230V
AC 50/60Hz spole, skrūvju spaiļes

LC1D65AP7

Galvenā

Diapazons	TeSys TeSys Deca
Produktu klāsts	TeSys Deca
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktors
Ierīces īsais nosaukums	LC1D
Kontaktoru lietojumprogramma	Pretestības slodze Motora vadība
Izmantošanas kategorija	AC-4 AC-1 AC-3 AC-3e
Polu apraksts	3P
[Ue] nominālais darbības spriegums	strāvas ķēde : <= 690 V AC 25...400 Hz strāvas ķēde : <= 300 V DC
[Ie] nominālā darba strāva	80 A (pie < 60 °C) pie <= 440 V AC AC-1 pie strāvas ķēde 65 A (pie < 60 °C) pie <= 440 V AC AC-3 pie strāvas ķēde 65 A (pie < 60 °C) pie <= 440 V AC AC-3e pie strāvas ķēde
[Uc] vadības ķēdes spriegums	230 V AC 50/60 Hz

Papildinošs

Motora jauda kW	11 kW pie 400 V AC 50/60 Hz (AC-4) 18,5 kW pie 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3) 30 kW pie 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3) 37 kW pie 500 V AC 50/60 Hz (AC-3) 37 kW pie 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3) 18,5 kW pie 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 30 kW pie 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 37 kW pie 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 37 kW pie 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
Motora jauda ZS	40 hp pie 460/480 V AC 50/60 Hz pie 3 fāzes motori 5 hp pie 115 V AC 50/60 Hz pie 1 fāze motori 10 hp pie 230/240 V AC 50/60 Hz pie 1 fāze motori 20 hp pie 200/208 V AC 50/60 Hz pie 3 fāzes motori 20 hp pie 230/240 V AC 50/60 Hz pie 3 fāzes motori 50 hp pie 575/600 V AC 50/60 Hz pie 3 fāzes motori
Saderības kods	LC1D
Polu kontakta sastāvs	3 NO
Aizsargapvalks	Ar
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	10 A (pie 60 °C) pie signalizācijas ķēde 80 A (pie 60 °C) pie strāvas ķēde
Irms nominālā ražošanas jauda	140 A AC pie signalizācijas ķēde atbilst IEC 60947-5-1 250 A DC pie signalizācijas ķēde atbilst IEC 60947-5-1 1000 A pie 440 V pie strāvas ķēde atbilst IEC 60947

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdāzēiet kādu produktu, lai turpinātu.

Nominālā pārrāvuma jauda	1000 A pie 440 V pie strāvas ķēde atbilst IEC 60947
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	640 A 40 °C - 10 s pie strāvas ķēde 900 A 40 °C - 1 s pie strāvas ķēde 110 A 40 °C - 10 min pie strāvas ķēde 260 A 40 °C - 1 min pie strāvas ķēde 100 A - 1 s pie signalizācijas ķēde 120 A - 500 ms pie signalizācijas ķēde 140 A - 100 ms pie signalizācijas ķēde
Saistītā drošinātāja nomināls	10 A gG pie signalizācijas ķēde atbilst IEC 60947-5-1 125 A gG pie <= 690 V koordināciju 1. veids pie strāvas ķēde 125 A gG pie <= 690 V koordināciju 2. veids pie strāvas ķēde
Vidējā pretestība	1,5 mhm - It 80 A 50 Hz pie strāvas ķēde
Jaudas izkliede uz vienu polu	9,6 W AC-1 6,3 W AC-3 6,3 W AC-3e
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	strāvas ķēde : 600 V CSA sertificēts strāvas ķēde : 600 V UL sertificēts signalizācijas ķēde : 690 V atbilst IEC 60947-1 signalizācijas ķēde : 600 V CSA sertificēts signalizācijas ķēde : 600 V UL sertificēts strāvas ķēde : 690 V atbilst IEC 60947-4-1
Pārsprieguma kategorija	III
Piesārņojuma pakāpe	3
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV atbilst IEC 60947
Drošības uzticamības līmenis	B10d = 1369863 cikli kontaktors ar nominālo slodzi atbilst EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 cikli kontaktors ar mehānisku slodzi atbilst EN/ISO 13849-1
Mehāniskā izturība	6 M cikli
Elektriskā izturība	1,4 M cikli 80 A AC-1 pie Ue <= 440 V 1,45 M cikli 65 A AC-3 pie Ue <= 440 V 1,45 M cikli 65 A AC-3e pie Ue <= 440 V
Vadības ķēdes tips	AC pie 50/60 Hz standarta
Spoles tehnoloģija	Bez iebūvēta slāpētāja moduļa
Vadības ķēdes sprieguma robežas	0,3...0,6 Uc (-40...70 °C):izkrišana AC 50/60 Hz 0,8...1,1 Uc (-40...60 °C):operatīvi AC 50 Hz 0,85...1,1 Uc (-40...60 °C):operatīvi AC 60 Hz 1...1,1 Uc (60...70 °C):operatīvi AC 50/60 Hz
Ieslēgšanas jauda VA	140 VA 60 Hz cos phi 0,75 (pie 20 °C) 160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (pie 20 °C)
Noturīgais enerģijas patēriņš VA	13 VA 60 Hz cos phi 0,3 (pie 20 °C) 15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (pie 20 °C)
Siltuma izkliedēšana	4...5 W pie 50/60 Hz
Darbības laiks	4...19 ms atvēršana 12...26 ms aizvēršana
Maksimālais darbības ātrums	3600 cikls/h 60 °C temperatūrā

Savienojumi - termināļi	vadības ķēde : skrūvju skavu spaiļes 2 1...2,5 mm² - kabeļa stingrība: elastīgs ar kabeļa galu vadības ķēde : skrūvju skavu spaiļes 1 1...4 mm² - kabeļa stingrība: elastīgs bez kabeļa gala vadības ķēde : skrūvju skavu spaiļes 2 1...4 mm² - kabeļa stingrība: elastīgs bez kabeļa gala vadības ķēde : skrūvju skavu spaiļes 1 1...4 mm² - kabeļa stingrība: elastīgs ar kabeļa galu vadības ķēde : skrūvju skavu spaiļes 1 1...4 mm² - kabeļa stingrība: ciets bez kabeļa gala vadības ķēde : skrūvju skavu spaiļes 2 1...4 mm² - kabeļa stingrība: ciets bez kabeļa gala strāvas ķēde : skrūvju skavu spaiļes 1 1...35 mm² - kabeļa stingrība: elastīgs bez kabeļa gala strāvas ķēde : skrūvju skavu spaiļes 2 1...25 mm² - kabeļa stingrība: elastīgs bez kabeļa gala strāvas ķēde : skrūvju skavu spaiļes 1 1...35 mm² - kabeļa stingrība: elastīgs ar kabeļa galu strāvas ķēde : skrūvju skavu spaiļes 2 1...25 mm² - kabeļa stingrība: elastīgs ar kabeļa galu strāvas ķēde : skrūvju skavu spaiļes 1 1...35 mm² - kabeļa stingrība: ciets bez kabeļa gala strāvas ķēde : skrūvju skavu spaiļes 2 1...25 mm² - kabeļa stingrība: ciets bez kabeļa gala
Pievilkšanas griezes moments	vadības ķēde : 1,7 Nm - ieslēgts EverLink BTR skrūvju savienotāji - ar skrūvgriezi plakans Ø 6 mm vadības ķēde : 1,7 Nm - ieslēgts EverLink BTR skrūvju savienotāji - ar skrūvgriezi Philips Nr.2 strāvas ķēde : 8 Nm - ieslēgts EverLink BTR skrūvju savienotāji - kabelis 25...35 mm² sešstūrainis skrūves galva 4 mm strāvas ķēde : 5 Nm - ieslēgts EverLink BTR skrūvju savienotāji - kabelis 1...25 mm² sešstūrainis skrūves galva 4 mm vadības ķēde : 1,7 Nm - ieslēgts EverLink BTR skrūvju savienotāji - ar skrūvgriezi pozidriv Nr 2 strāvas ķēde : 2,5 Nm - ieslēgts EverLink BTR skrūvju savienotāji - ar skrūvgriezi pozidriv Nr 2
Papildkontakta veids	1 NO + 1 NC
Papildu kontaktu tips	veids mehāniski saistīti 1 NO + 1 NC atbilst IEC 60947-5-1 veids spoļuļa kontakts 1 NC atbilst IEC 60947-4-1
Signalizācijas ķēdes frekvence	25...400 Hz
Minimālais pārslēgšanas spriegums	17 V pie signalizācijas ķēde
Minimālā pārslēgšanas strāva	5 mA pie signalizācijas ķēde
Izolācijas pretestība	> 10 MOhm pie signalizācijas ķēde
Nepārklāšanās laiks	1,5 ms par atslēgšanu no strāvas starp NC un NO kontaktu 1,5 ms par enerģētiku starp NC un NO kontaktu
Montāžas atbalsts	Sliede Plāksne

Vide

Standarti	EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 14 UL 60947-4-1 IEC 60335-2-40: Pielikums JJ UL 60335-2-40: Pielikums JJ IEC 60335-1: 30.2.punkts
Produkta sertifikācija	CCC UL CB shēma CSA CE UKCA Jūras EAC

IP aizsardzības pakāpe	IP20 priekšpuse atbilst IEC 60529
Aizsardzības ārstēšana	TH atbilst IEC 60068-2-30
Klimata izturība	atbilst IACS E10 mitra karstuma iedarbība atbilst IEC 60947-1 pielikuma Q kategorija D mitra karstuma iedarbība
Pieļaujamā apkārtējā gaisa temperatūra ap ierīci	-40...60 °C 60...70 °C ar pazemināšanu
Darbības augstums	0...3000 m
Ugunsizturība	850 °C atbilst IEC 60695-2-1
Liesmas slāpēšana	V1 atbilst UL 94
Mehāniskā izturība	vibrācijas kontaktors atvērts (2 Gn, 5...300 Hz) vibrācijas kontaktors aizvērts (4 Gn, 5...300 Hz) triecieņi kontaktors aizvērts (15 Gn uz 11 ms) triecieņi kontaktors atvērts (10 Gn uz 11 ms)
Augstums	122 mm
Platums	55 mm
Dziļums	120 mm
Neto svars	0,86 kg

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,000 cm
1. iepakojuma platums	13,500 cm
1. iepakojuma garums	15,000 cm
1. iepakojuma svars	925,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	9,732 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 3. iepakojumā	10
3. iepakojuma augstums	15,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	9,655 kg

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

[Environmental Data skaidrojums](#) >

[Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju](#) >

 Ietekme uz vidi	
Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	84

Use Better


 Materiāli un iepakojums	
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Jā
Iepakojums bez plastmasas	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs
REACH regula	REACH deklarācija
Bez PVC	Jā

Use Again

 Pārsaiņošana un atkārtota ražošana	
Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	No
WEEE Label	 Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Dimensions Drawings

Dimensions

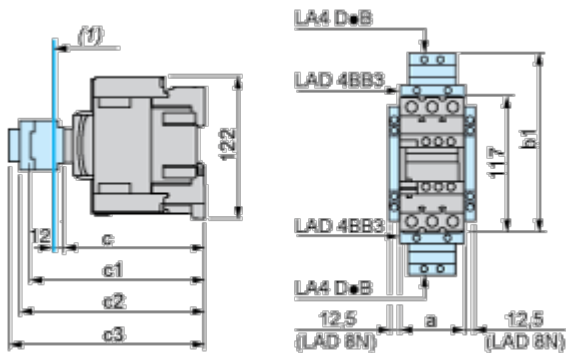


(1) Minimum electrical clearance

LC1		D40A...D65A
a		55
b1	with LA4 D•2	–
	with LA4 DB3 or LAD 4BB3	136
	with LA4 DF, DT	157
	with LA4 DM, DW, DL	166
c	without cover or add-on blocks	118
	with cover, without add-on blocks	120
c1	with LAD N (1 contact)	–
	with LAD N or C (2 or 4 contacts)	150
c2	with LA6 DK10, LAD 6DK	163
c3	with LAD T, R, S	171
	with LAD T, R, S and sealing cover	175

Connections and Schema

Wiring



Technical Illustration

Assembly's dimensions

