

Produkta datu lapa

Specifikācijas



Cam stepping switch, Harmony K, multifixing, plastic, 3 poles, 3 steps, 45 degree, 12A, 45x45mm,metallic legend, marked 1/2/3, 35mm black handle

K11023NLH

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija K
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pilnīgs izciļņa slēdzis
Komponenta nosaukums	K1
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	12 A
Montāžas vieta	Priekšā
Fiksācijas režīms	Multifiksēšana
Izciļņa slēdža galvas tips	ar priekšējo plāksni 45 x 45 mm
Operatora veids	melsns rokturis , garums = 35 mm
Rotācijas roktura piekaramā atslēga	Bez
Leģendas prezentācija	ar metālisks , 1-2-3 melsns
Cam slēdža funkcija	Pakāpju slēdzis
Atgriezties	Bez
Izslēgta pozīcija	Bez izslēgtās pozīcijas
Polu apraksts	3P
Pozīciju maiņa	Pa labi: 0° - 45° - 90°
IP aizsardzības pakāpe	IP40 atbilst IEC 60529

Papildinošs

Pakāpju skaits	3
Pārslēgšanas leņķis	45 °
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	690 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1
[Ithe] parastā slēgtā termiskā strāva	10 A
Nominālā darba jauda W	10500 W AC-21 , 500...660 V 3 fāzes atbilst IEC 947-3 1100 W AC-3 , 230 V 3 fāzes atbilst IEC 947-3 1500 W AC-23A , 230 V 3 fāzes atbilst IEC 947-3 1500 W AC-3 , 400 V 1 fāze atbilst IEC 947-3 1500 W AC-3 , 400 V 3 fāzes atbilst IEC 947-3 1500 W AC-3 , 500 V 3 fāzes atbilst IEC 947-3 1500 W AC-3 , 690 V 3 fāzes atbilst IEC 947-3 2200 W AC-23A , 400 V 3 fāzes atbilst IEC 947-3 2200 W AC-23A , 500 V 3 fāzes atbilst IEC 947-3 2200 W AC-23A , 690 V 3 fāzes atbilst IEC 947-3 4800 W AC-21 , 230 V 3 fāzes atbilst IEC 947-3 600 W AC-3 , 230 V 1 fāze atbilst IEC 947-3 8300 W AC-21 , 400 V 3 fāzes atbilst IEC 947-3

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzesiet kādu produktu, lai turpinātu.

[Ie] nominālā darba strāva AC	1,8 Apie 690 V AC-3 3 fāzes atbilst IEC 947-3 2,8 Apie 500 V AC-3 3 fāzes atbilst IEC 947-3 2,8 Apie 690 V AC-23A 3 fāzes atbilst IEC 947-3 3,3 Apie 400 V AC-3 3 fāzes atbilst IEC 947-3 3,8 Apie 500 V AC-23A 3 fāzes atbilst IEC 947-3 4,6 Apie 230 V AC-3 3 fāzes atbilst IEC 947-3 4,8 Apie 400 V AC-23A 3 fāzes atbilst IEC 947-3 5,6 Apie 230 V AC-23A 3 fāzes atbilst IEC 947-3 1 Apie 500 V AC-15 atbilst IEC 947-5-1 2 Apie 400 V AC-15 atbilst IEC 947-5-1 3 Apie 230 V AC-15 atbilst IEC 947-5-1
Elektriskā izturība	1000000 cikli AC-15 1000000 cikli AC-21 500000 cikli AC-23 500000 cikli AC-3
Maksimālais darbības ātrums	2,5 cikls/mn AC-21 2,5 cikls/mn AC-23 2,5 cikls/mn AC-3 8,333 cikls/mn AC-15
Īssavienojuma strāva	10000 A
Aizsardzība pret īssavienojumu	16 A kārtidžs drošinātājs , tips gG
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV izolācijas funkcijā 6 kV atbilst IEC 947-1
Kontakta darbība	Lēns pārtraukums
Pozitīvs atvērums	Ar
Elektrības pieslēgums	fiksācijas skrūvju spaiļi elastīgi , iespīlēšanas jauda: 2 x 1,5 mm² fiksācijas skrūvju spaiļi cieti , iespīlēšanas jauda: 1 x 2,5 mm²
Mehāniskā izturība	1000000 cikli
CAD kopējais platums	45 mm
CAD kopējais augstums	45 mm
CAD kopējais dziļums	117 mm
Neto svars	0,215 kg

Vide

Standarti	IEC 60947-3 priekš strāvas ķēde IEC 60947-5-1 priekš vadības ķēde CENELEC EN 50013
Produktu sertifikāti	CSA 240 V 3 hp 3 fāzes 2 - stabs(-i) UL 240 V 0,33 hp 1 fāze 2 - stabs(-i) CSA 240 V 1 hp 1 fāze UL 240 V 1 hp 3 fāzes
Aizsardzības ārstēšana	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Triecienizturība	30 gn atbilst IEC 68-2-27
Vibrācijas pretestība	5 gn (f = 10...150 Hz) atbilst IEC 68-2-6
Pārsprieguma kategorija	II klase atbilst IEC 536 II klase atbilst NF C 20-030

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,500 cm

1. iepakojuma platums	6,500 cm
1. iepakojuma garums	16,500 cm
1. iepakojuma svars	226,800 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	15,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	1,948 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	256
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	60,000 cm
3. iepakojuma svars	70,336 kg

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

[Environmental Data skaidrojums](#) >

[Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju](#) >

Ietekme uz vidi

Produkta ietekmes uz vidi novērtējums (PEP)

[Produkta ietekme uz vidi](#)

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona

Nē

Iepakojums bez plastmasas

Nē

[ES RoHS direktīva](#)

Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils

Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Atgriešana

Jā

WEEE Label




Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Dimensions Drawings

Operating Head and Body


Front Mounting "Multi-Fixing"




- a 93 mm/3.66 in.
- e support panel thickness 1 mm./0.039 in. to 0.24 in.

Technical Description


Link Positions (Factory Mounted)

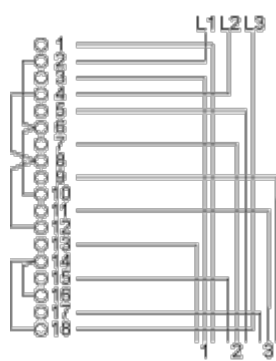

Marking



Angular Position of Switch



Switching Program

0	45	90
X		
	X	
	X	
		X
		X
X		
	X	
		X

Convention Used for Switching Program Representation

-  Contact closed
-  Contact closed in 2 positions and maintained between the 2 positions
-  Sealed assembly for auto-maintain control
-  Overlapping contacts
-  Spring return position: for a switching angle of 90°, spring return is over 30° after the last position (for a maximum of 3 simultaneous contacts).

Example:

